



Folios  
Digitales®

**Versión 2.0**

# **Manual de usuario (DEMO) 2011**

## CONTENIDO

- 3 1 Requisitos para el sistema “FD® 2011”
- 4 1.1 ¿Qué sistema operativo tiene mi equipo?
- 9 1.2 Modificar tamaño de elementos de pantalla
- 9 1.2.1 Modificar el tamaño de elementos de pantalla en XP
- 12 1.2.1 Modificar el tamaño de elementos de pantalla en Windows Vista o Windows 7
  
- 15 1.3 ¿Tengo permisos de administrador?
- 15 1.3.1 Revisión de permisos en cuenta de XP
- 19 1.3.2 Revisión de permisos en cuenta de Windows Vista o Windows 7
  
- 22 1.4 ¿Cómo modificar nivel de seguridad?
- 22 1.4 .1 Modificar nivel de seguridad en XP
- 26 1.4 .2 Modificar nivel de seguridad en Windows Vista o Windows 7
  
- 34 2 Instalación FD® 2011 DEMO
  
- 41 3 ¿Cómo configurar el sistema “FD® 2011 DEMO”?

## 1 REQUISITOS PARA EL SISTEMA “FD® 2011”

Antes de comenzar con cualquier procedimiento que desee realizar en el sistema “FD® 2011”, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos para evitar cualquier falla y deba volver a realizarlo.

- ✓ Deberá consultar la “Nota importante”.
- ✓ Su equipo no debe ser “Notebook o Netbook” (computadora en tamaño pequeño), debido a que la resolución de sus pantallas no es suficiente para el sistema “FD® 2011”.


Su equipo debe tener alguno de los siguientes sistemas operativos:

- ✓ Windows XP.
- ✓ Windows Vista.
- ✓ Windows 7.
- ✓ El programa Internet Explorer para la descarga de los archivos necesarios en la instalación o configuración del sistema.
- ✓ Tener permisos de administrador durante el proceso.
- ✓ Nivel bajo de seguridad para las cuentas de usuario de su equipo (Sólo durante el procedimiento).
- ✓ No tener instaladas versiones previas de FD® ( esquema 2010 ).

## 1.1 ¿QUÉ SISTEMA OPERATIVO TIENE MI EQUIPO?

Para que el presente manual sirva de mejor guía para usted, se necesita revisar el sistema operativo de su equipo, debido a que existen variaciones en el mercado; para conocer su sistema operativo debe seguir los siguientes pasos:

1.1.1 Presionar el botón “inicio” ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de su equipo el cual desplegará un menú como el que se muestra en la imagen (el diseño del menú depende del sistema operativo que tenga en su equipo, para este caso es “Windows 7”).

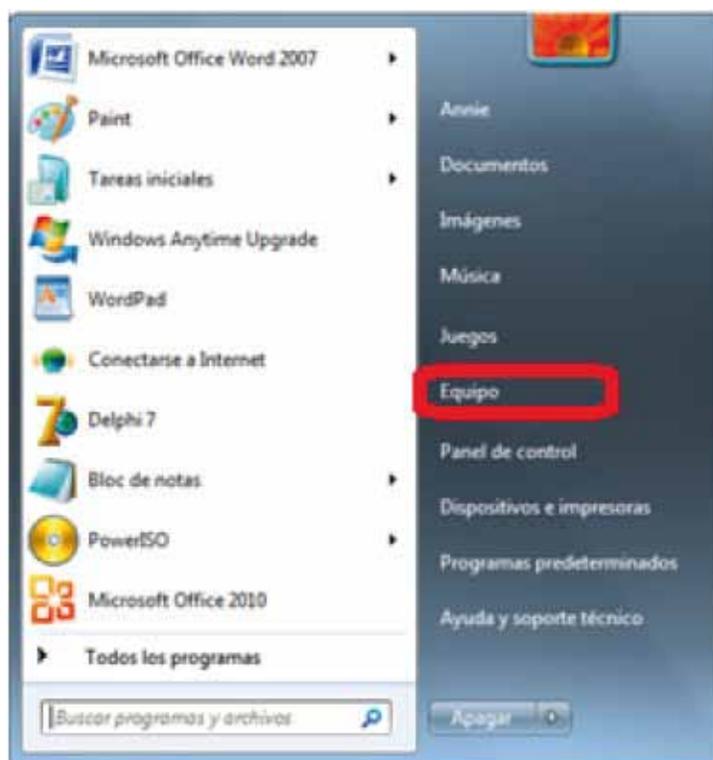

1.1.2 Sitúese en la opción del menú "Equipo" o "Mi PC" (dependiendo de su sistema operativo) y con el mouse presione el botón derecho sobre ella, se desplegará un menú que a continuación se muestra:




1.1.3 Una vez desplegado el menú, hacer *click* en “propiedades” y aparecerá la siguiente ventana (el diseño de la ventana depende de su sistema operativo) donde se despliega el nombre (para este caso es “Windows 7”):



Otros ejemplos de las ventanas donde se despliega el nombre del sistema operativo son:

Windows 98, 2000 y XP.

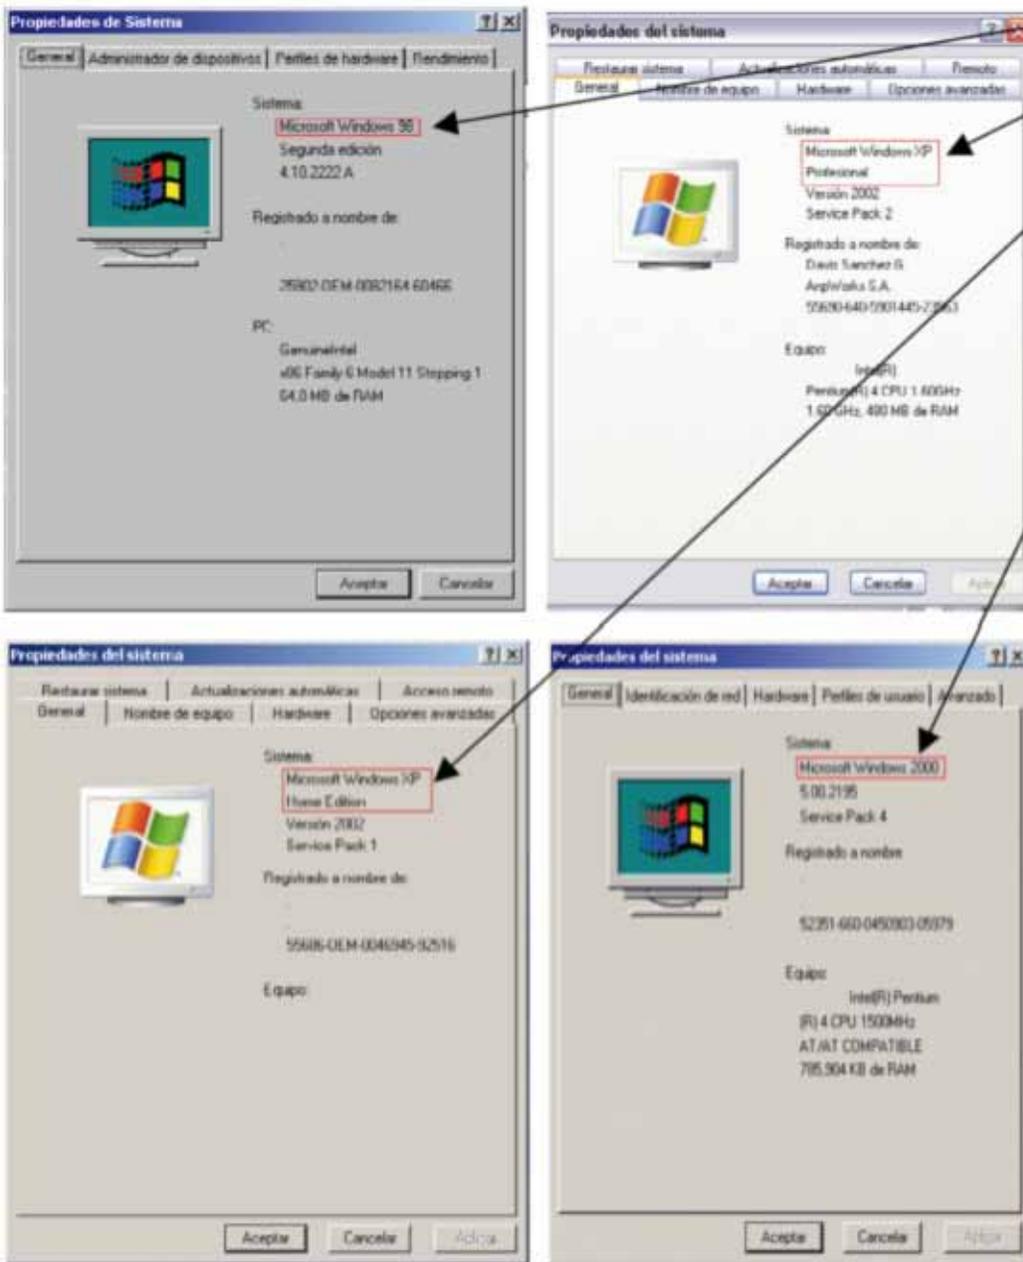



## Nota importante:

Usted deberá tener en su equipo alguno de los siguientes sistemas operativos para que "FD® 2011" funcione sin inconvenientes, de lo contrario no podrá garantizar su operación:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

## 1.2 MODIFICAR TAMAÑO DE ELEMENTOS DE PANTALLA

Es preciso modificar el tamaño de los elementos de pantalla debido a que "FD® 2011" requiere de cierta resolución para visualizarse correctamente.

Requisitos previos:

- ✓ Conocer su sistema operativo, debido a que continuará con la modificación del nivel de seguridad dependiendo de dicho sistema utilizado en su equipo (si no conoce esta información, consultar "[1.1 ¿Qué sistema operativo tiene mi equipo?](#)").

Si su equipo utiliza el Sistema Operativo:

- "Windows XP", consultar "[1.2.1 Modificar el tamaño de elementos de pantalla en XP](#)".
- Windows Vista o Windows 7, consultar "[1.2.2 Modificar el tamaño de elementos de pantalla en Windows Vista o Windows 7](#)".


### 1.2.1 MODIFICAR EL TAMAÑO DE ELEMENTOS DE PANTALLA EN XP

A continuación se detallan los pasos que deberá realizar para cambiar la resolución de la pantalla.

1.2.1.1 Presionar el botón derecho del *mouse*, en el fondo del escritorio y se mostrará el siguiente menú:



1.2.1.2 Elegir la opción "Propiedades", el sistema mostrara la siguiente pantalla, donde se requiere seleccionar la pestaña "Configuración".

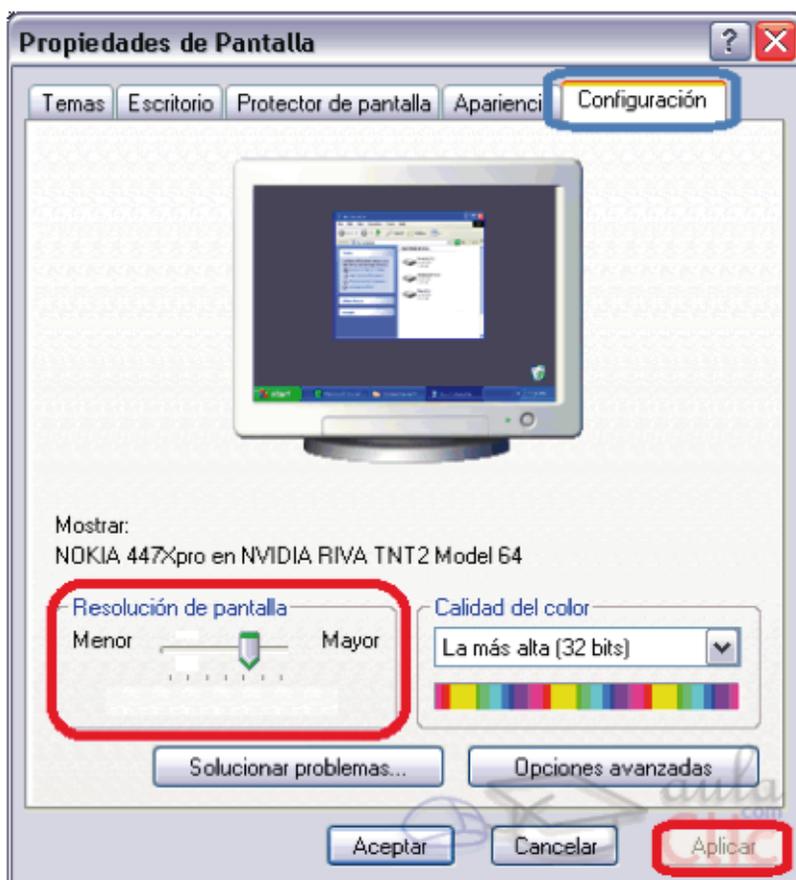


1.2.1.3 Deberá cambiar la resolución a "1024 X 768". Si la resolución sugerida no es soportada por su monitor, entonces elegirá la mayor resolución posible. Sin embargo, no se garantiza que los gráficos del sistema "FD® 2011" se visualicen adecuadamente.

**Importante:** La resolución que soporte su equipo depende del monitor que utilice, verifique que sea soportada por su monitor (al hacer *click* en "Aplicar" del paso 1.2.1.4).

1.2.1.4 Al presionar el botón “Aplicar”, se modificará temporalmente la resolución del monitor; en seguida se mostrará la siguiente imagen, donde confirmará los cambios y presionará el botón “Sí”, para que los cambios sean aceptados.

En caso que la resolución no sea la adecuada o no visualice bien la información elegir la opción “No”, y repetir los pasos desde el punto 1.2.1.3.

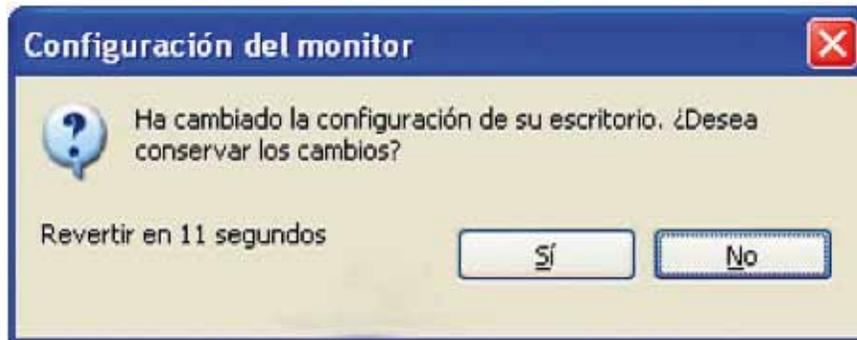

1.2.1.5 Para finalizar con el cambio de la resolución de la pantalla, presionar el botón “Aceptar”.



## 1.2.2 MODIFICAR EL TAMAÑO DE ELEMENTOS DE PANTALLA EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7


A continuación se detallan los pasos que deberá realizar para cambiar la resolución de la pantalla.

1.2.2.1 Presionar el botón "Inicio" que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

1.2.2.2 Se desplegará un menú en el que debe elegir "Panel de Control" ubicado en la columna derecha del menú como se muestra en la imagen:




Botón "Inicio"

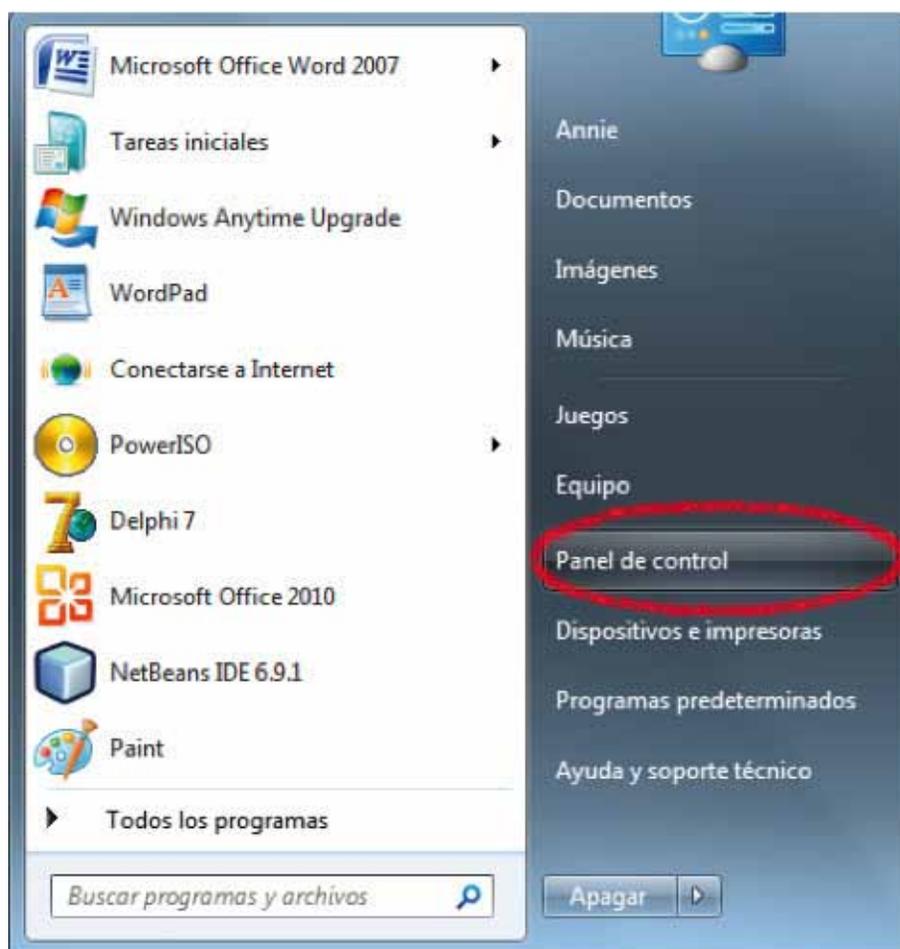


1.2.2.3 En panel de control debe seleccionar “Apariencia” como se muestra en la siguiente imagen:



1.2.2.4 En la ventana siguiente, hacer click en la opción “Aumentar o reducir el tamaño de texto y de otros elementos” del apartado “Pantalla”:

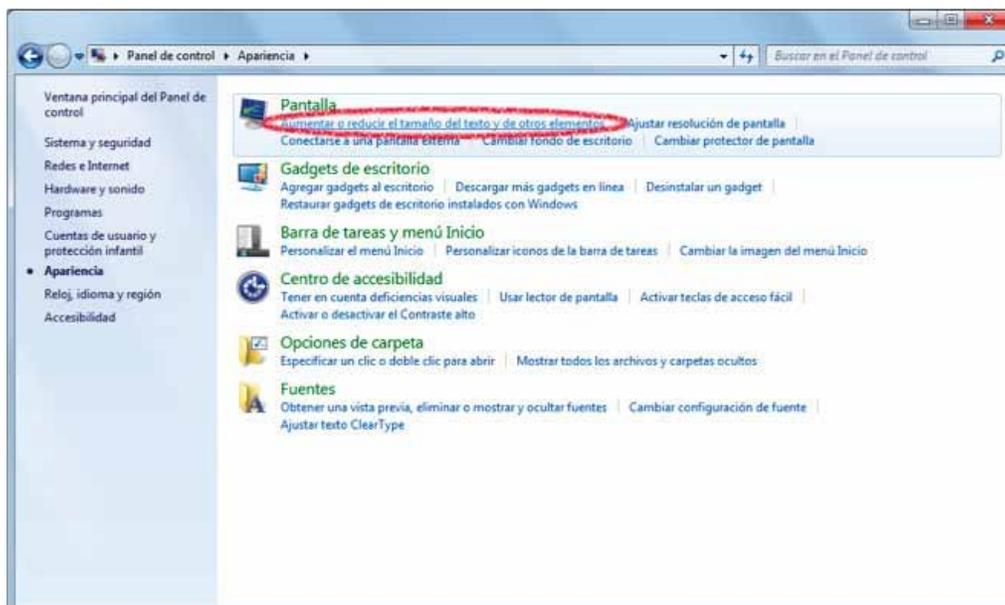

1.2.2.5 Una vez ubicados en la configuración de la pantalla, podemos escoger el tamaño de los elementos de pantalla y presionar el botón “Aplicar”:

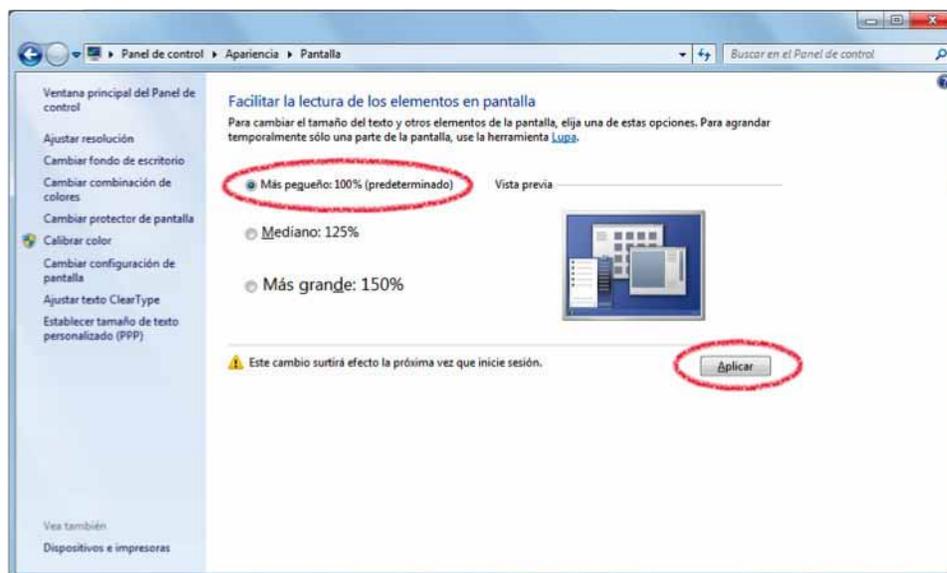

1.2.2.6 Una vez seleccionado el nuevo tamaño de los elementos en pantalla, es necesario reiniciar el equipo para aplicar los cambios en el mismo.

## 1.3 ¿TENGO PERMISOS DE ADMINISTRADOR?

Es preciso contar con los permisos de administrador en la instalación de "Folios Digitales 2011" para evitar posibles fallas.

Requisitos previos:

- ✓ Conocer su sistema operativo, debido a que continuará con la modificación del nivel de seguridad dependiendo de cual se utilice en su equipo (si no conoce su sistema, consultar el punto "1.1 ¿Qué Sistema Operativo tiene mi equipo?").

Si su equipo utiliza el Sistema Operativo:

"XP", consultar "1.3.1 Revisión de permisos en cuenta de XP Windows Vista o Windows 7",  
"1.3.2 Revisión de permisos en cuenta de Windows Vista o Windows 7".

### 1.3.1 REVISIÓN DE PERMISOS EN CUENTA DE XP

Para revisar los permisos de la cuenta que utiliza, debe seguir las instrucciones:

1.3.1.1 Presionar el botón Inicio que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.




1.3.1.2 Se desplegará un menú en el que debe elegir "Panel de Control".



1.3.1.3 En la ventana siguiente, deberá seleccionar la opción “Cuentas de usuario”.




1.3.1.4 Identifique la cuenta que utiliza en su equipo y verifique que tenga la leyenda “Administrador de equipo”, de lo contrario solicite a su área de soporte que le otorgue los permisos de Administrador.

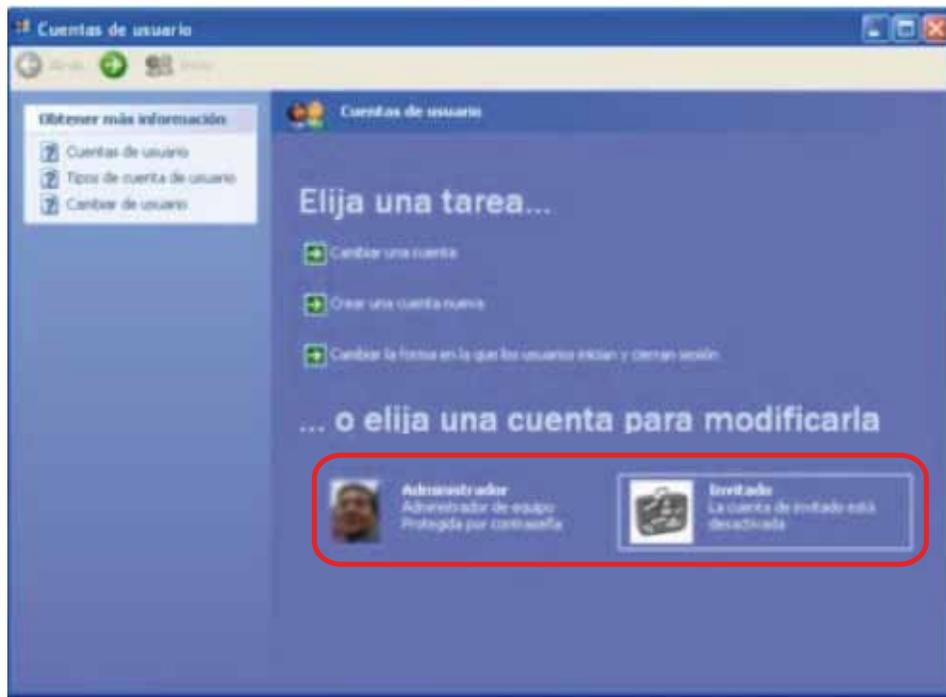

## 1.3.2 REVISIÓN DE PERMISOS EN CUENTA DE WINDOWS VISTA O WINDOWS 7


Para revisar los permisos de la cuenta que utiliza, debe seguir las instrucciones:

1.3.2.1 Presionar el botón “Inicio” que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

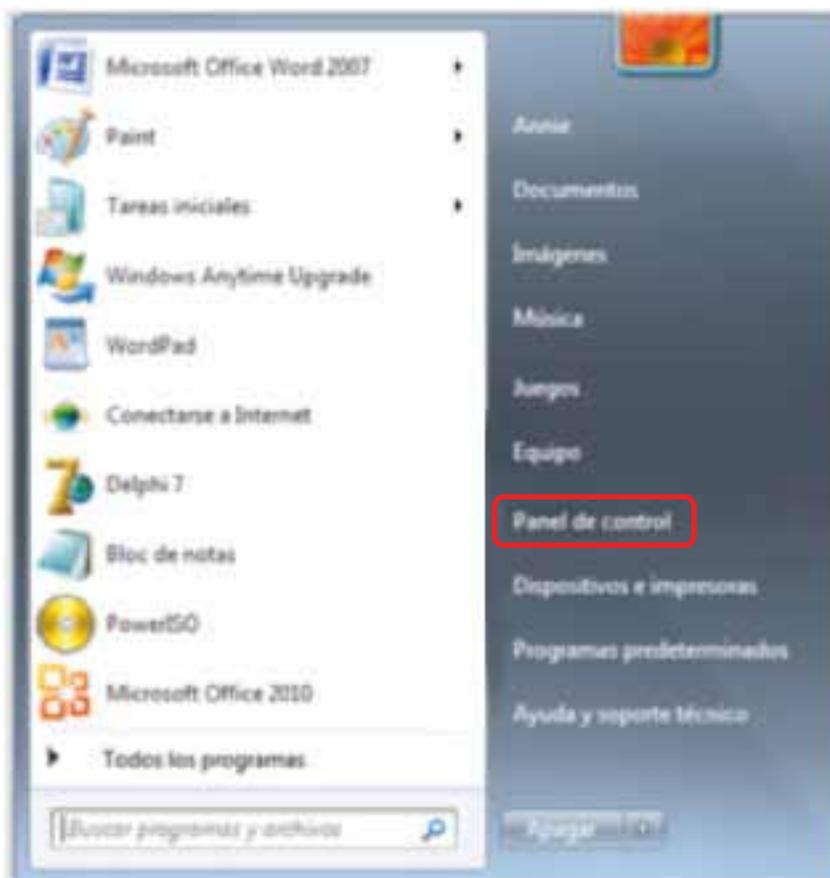


1.3.2.2 Se desplegará un menú en el que debe elegir "Panel de control".

1.3.2.3 En la ventana "Panel de control", seleccionar "Cuentas de usuario".

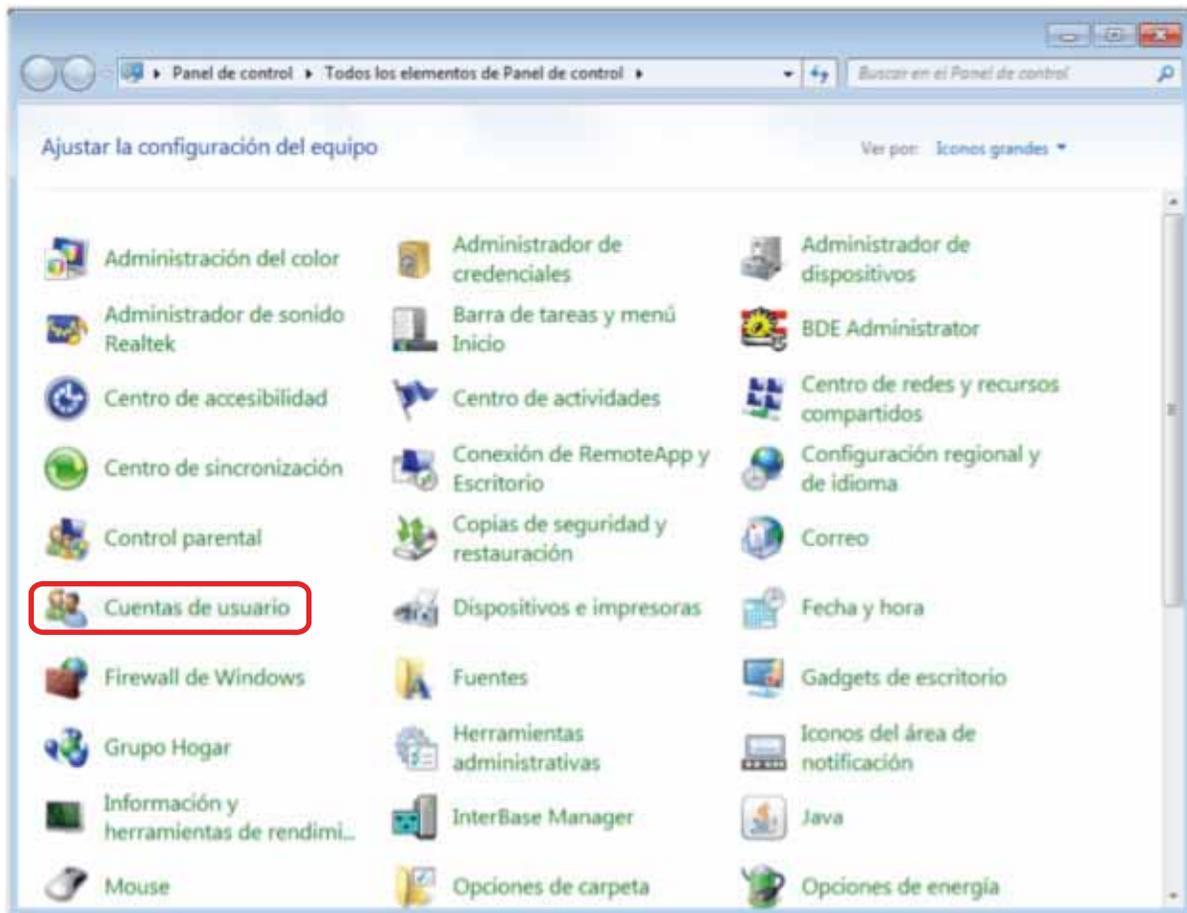

1.3.2.4 Una vez ubicados en la ventana “Cuentas de usuario”, se muestra la cuenta que utiliza.

Verifique que tenga la leyenda “Administrador”, de lo contrario solicite a su “área de soporte” que le otorgue los permisos.

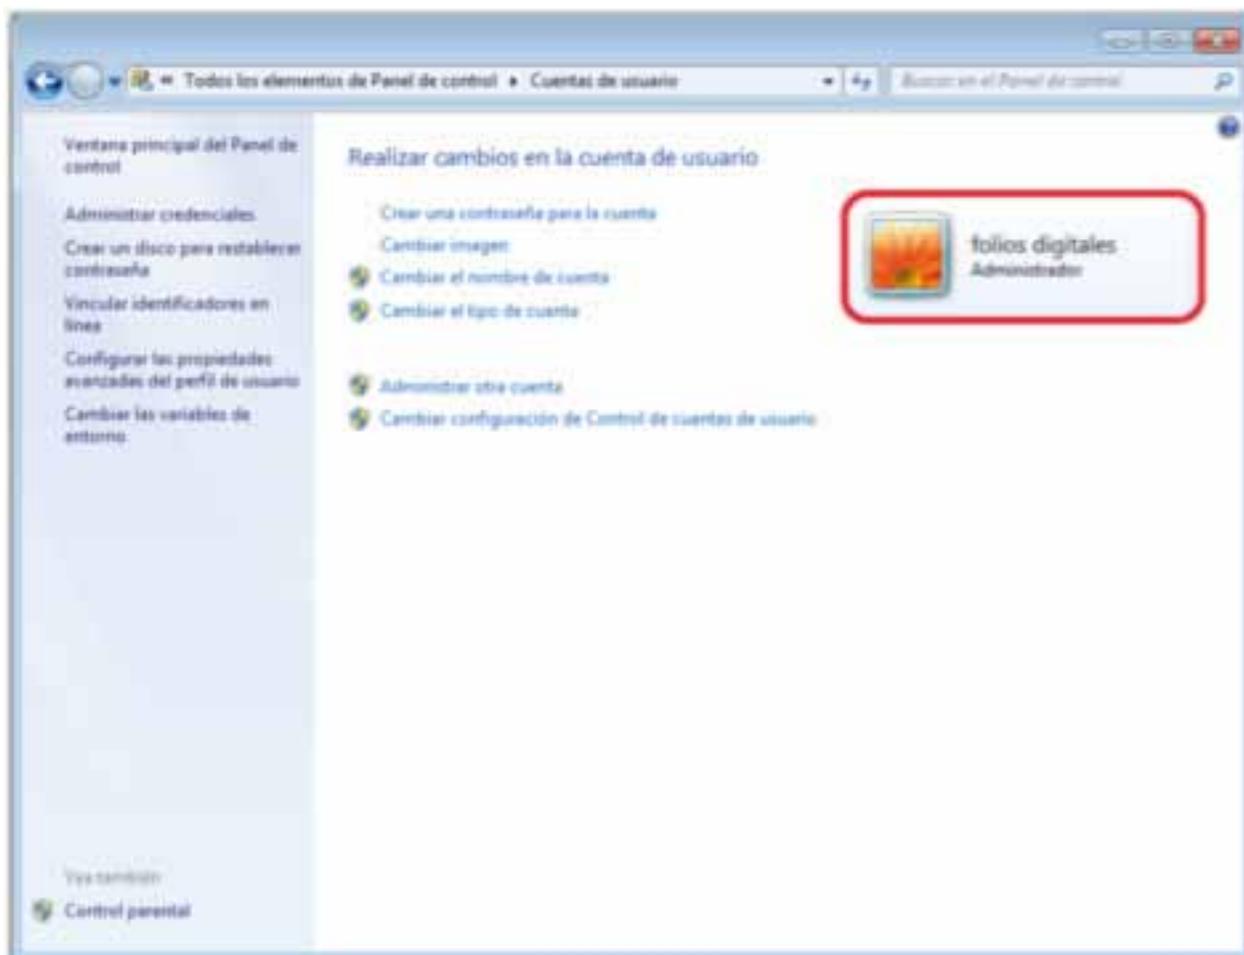

## 1.4 ¿CÓMO MODIFICAR NIVEL DE SEGURIDAD?

Este proceso lo puede realizar solo para la instalación del sistema "FD® 2011" y volverlo a su estado original al terminar; se requiere modificar el nivel de seguridad para la instalación y evitar posibles errores.

Requisitos previos:

- ✓ Conocer su sistema operativo, debido a que continuará con la modificación del nivel de seguridad dependiendo del que utilice su equipo (si no conoce su sistema operativo, consultar "1.1 ¿Qué Sistema Operativo tiene mi equipo?").
- ✓ "XP", consultar "1.4.1 Modificar nivel de seguridad en XP"
- ✓ Windows Vista o Windows 7, consultar "1.4.2 Modificar nivel de seguridad en Windows Vista o Windows 7".

### 1.4.1 MODIFICAR NIVEL DE SEGURIDAD EN XP

Para modificar el nivel de seguridad en su equipo debe seguir las instrucciones:


1.4.1.1 Presionar el botón Inicio que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.




1.4.1.2 Se desplegará un menú en el que debe elegir "Panel de Control".



### 1.4.1.3 Seleccionar "Firewall de Windows"

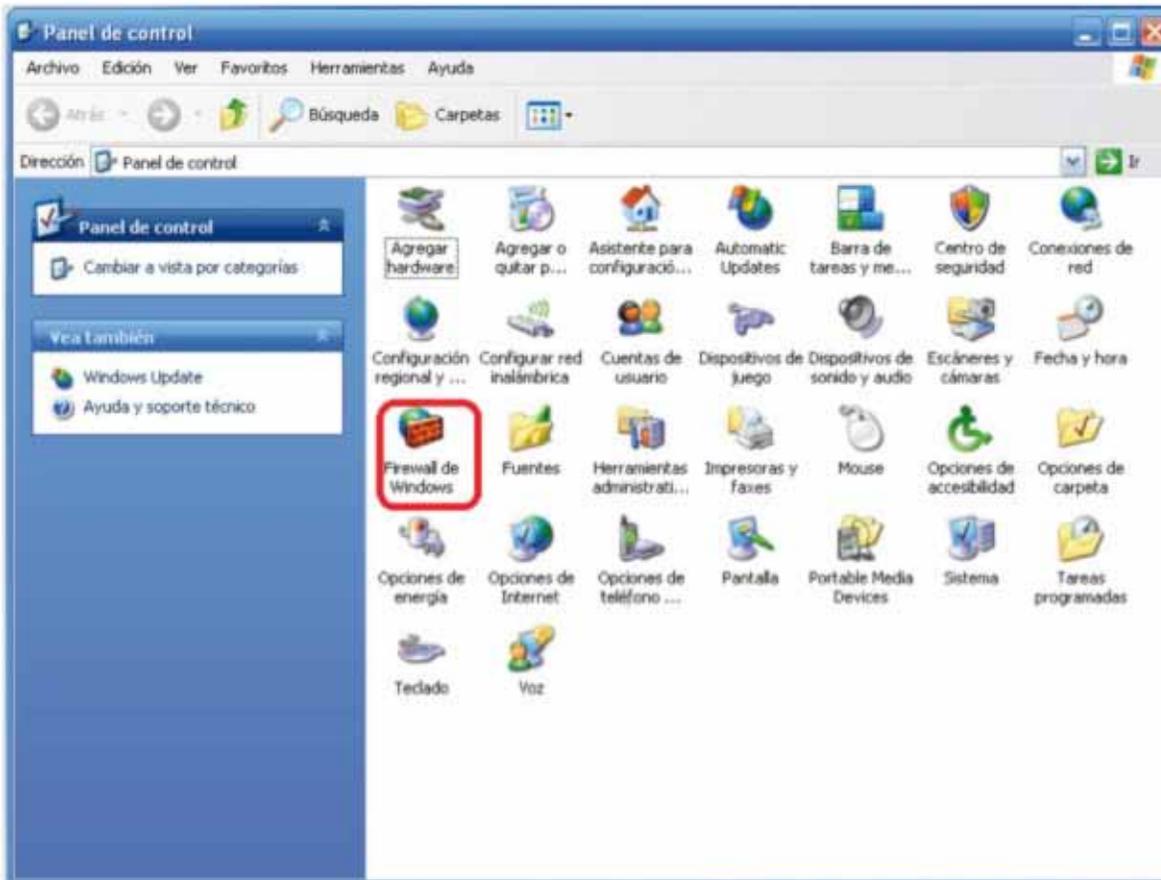

1.4.1.4 Ubicados en la ventana del Firewall, en la pestaña “General” elegimos la opción “Desactivado”.

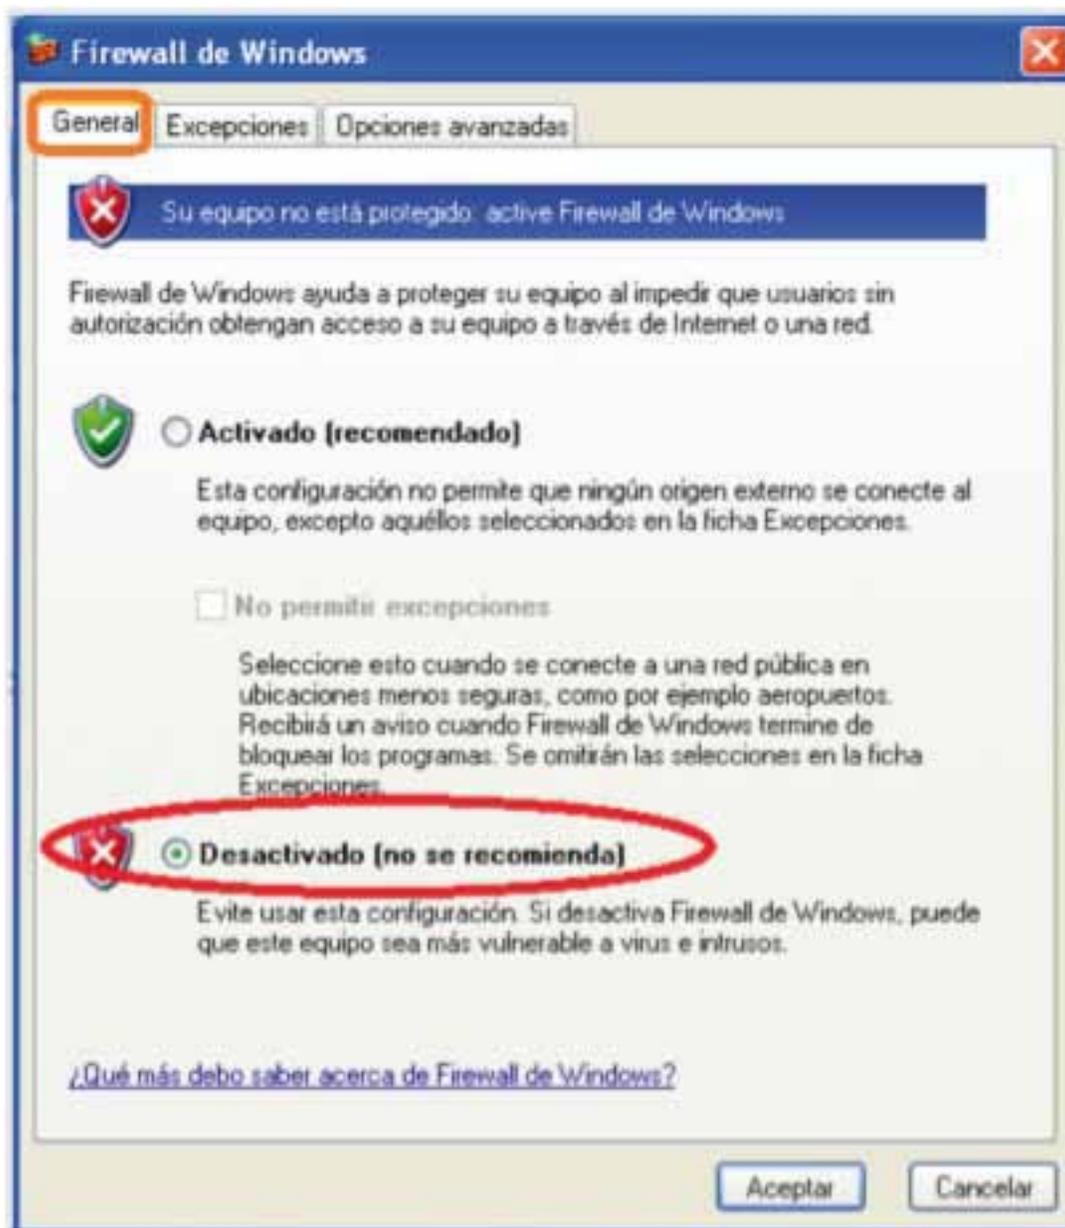


1.4.1.5 Para finalizar, presionar el botón “Aceptar”.


## 1.4.2 MODIFICAR NIVEL DE SEGURIDAD EN WINDOWS VISTA O WINDOWS 7

Para modificar el nivel de seguridad en su equipo debe seguir las instrucciones:


1.4.2.1 Presionar el botón Inicio que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla donde se desplegará un menú donde debe elegir "Panel de Control".

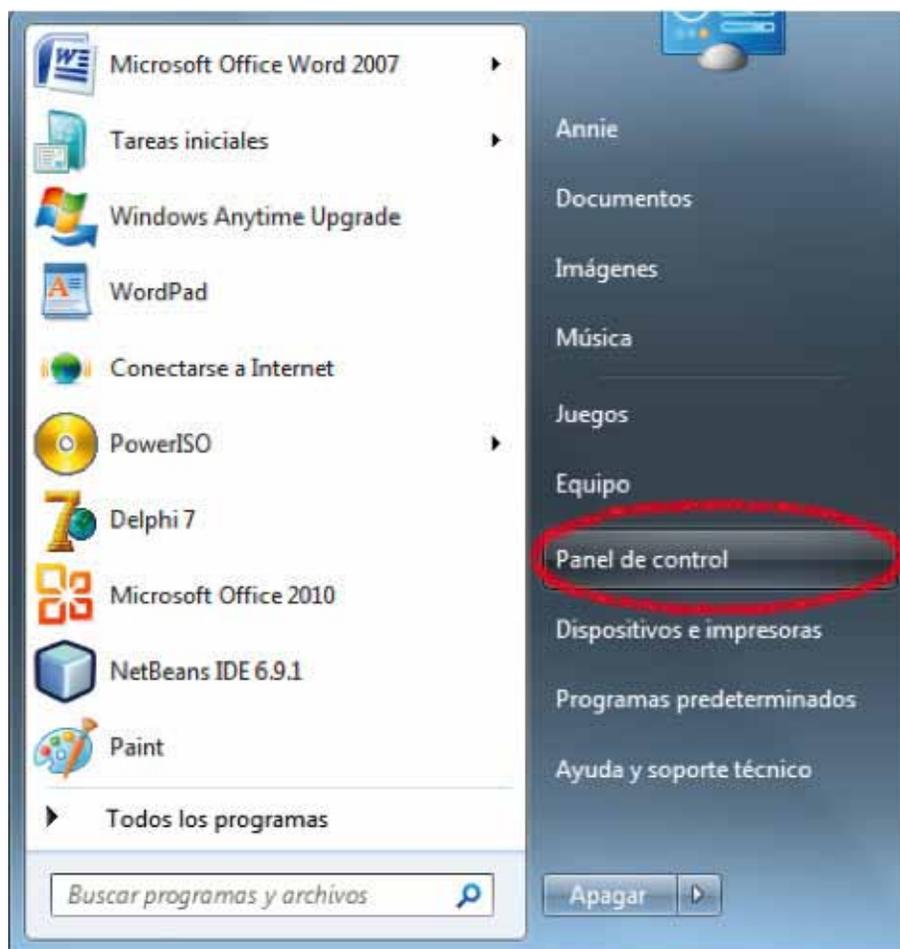

#### 1.4.2.2 Seleccionar "Firewall de Windows".

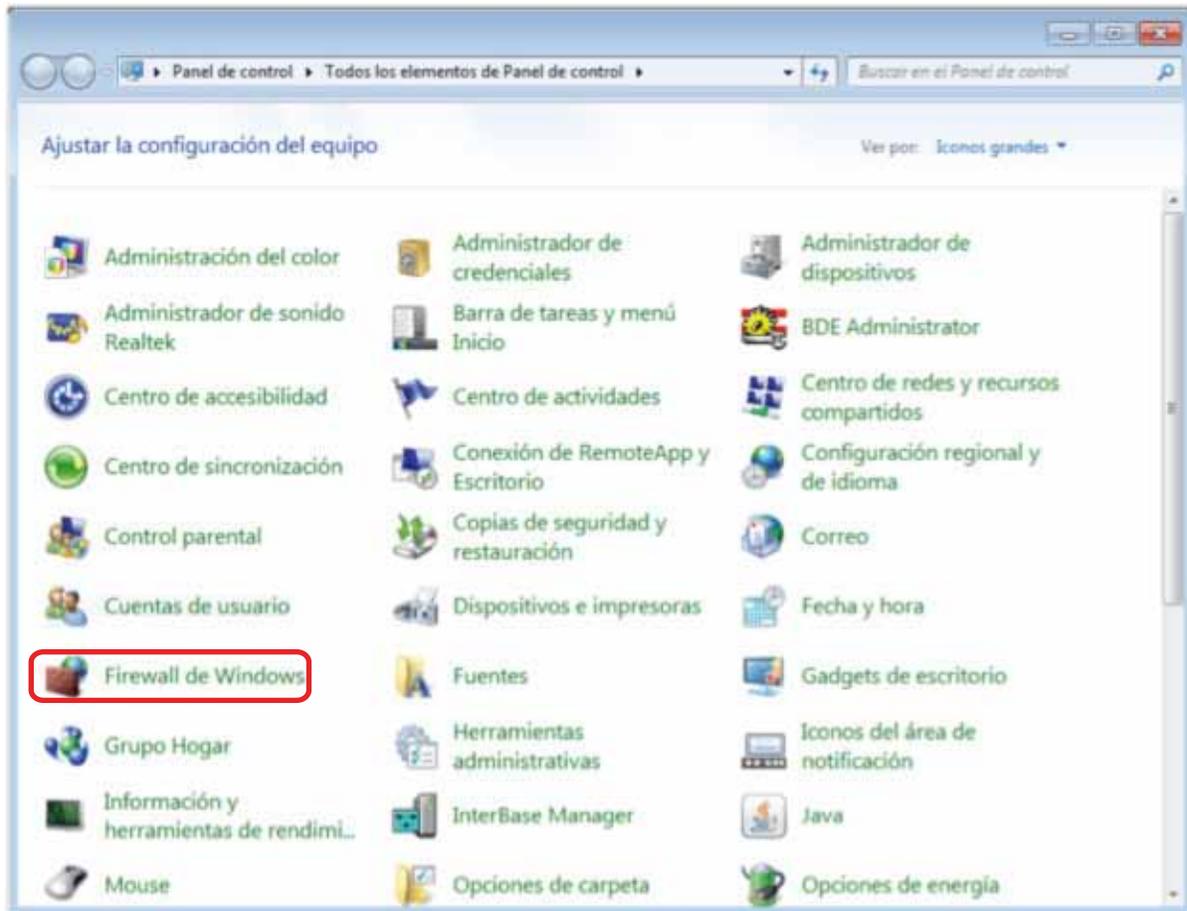


### 1.4.2.3 Seleccionar "Activar o Desactivar Firewall de Windows"

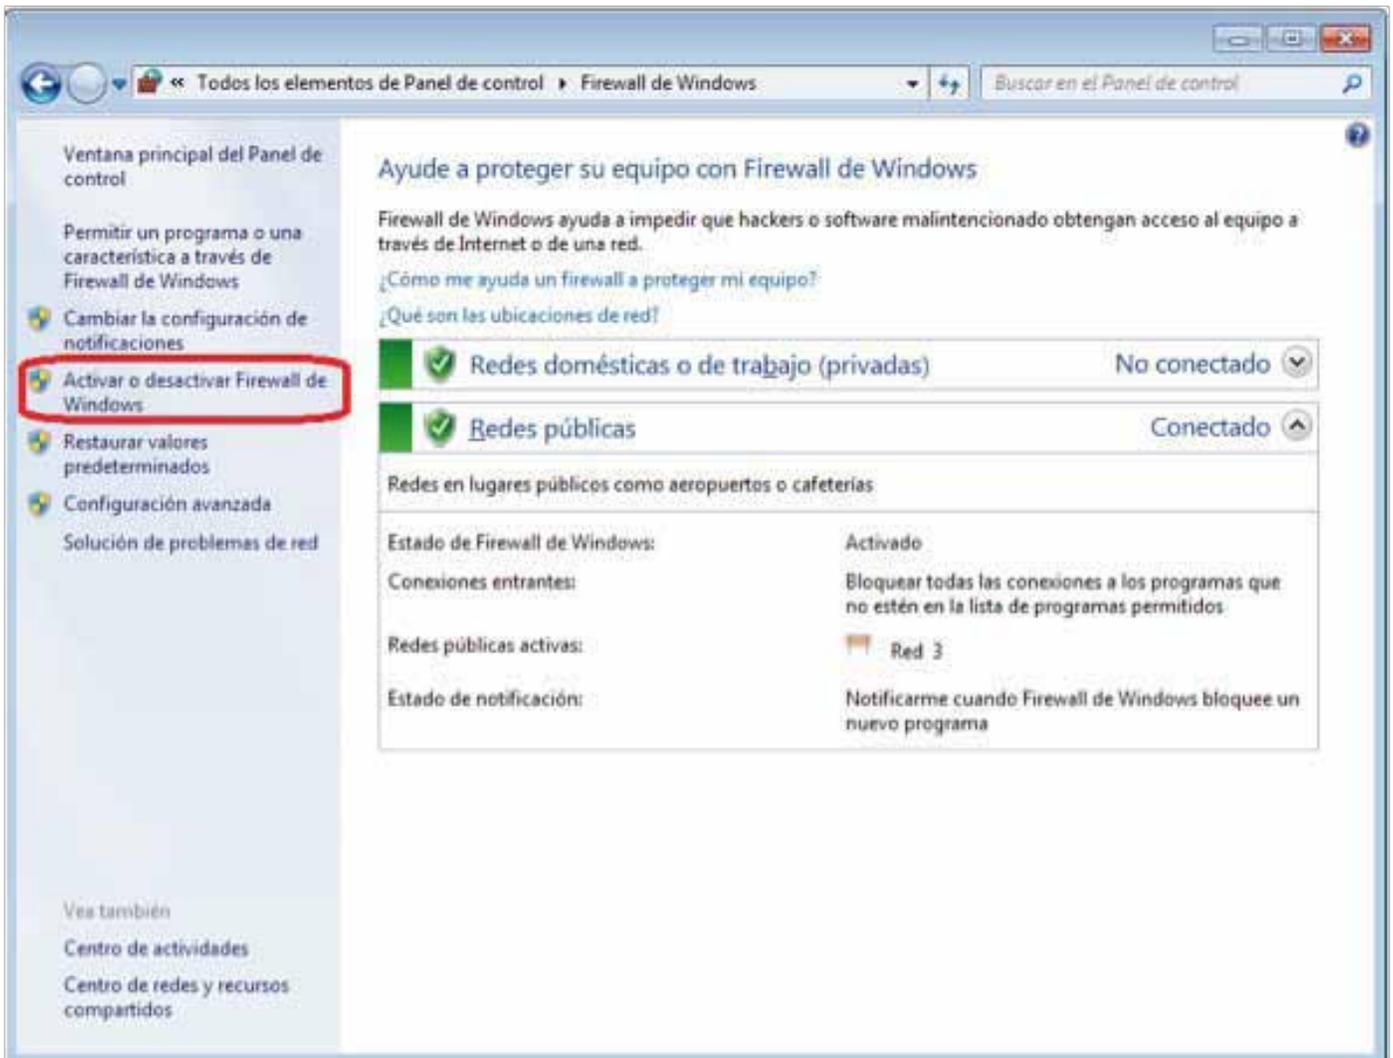


1.4.2.4 Identificar la ubicación de la red en la que se encuentra el equipo.

- Doméstica o del trabajo (hacer *click* en el primer “Desactivar Firewall de Windows”).
- Red pública (Hacer *click* en el segundo “Desactivar Firewall de Windows”).

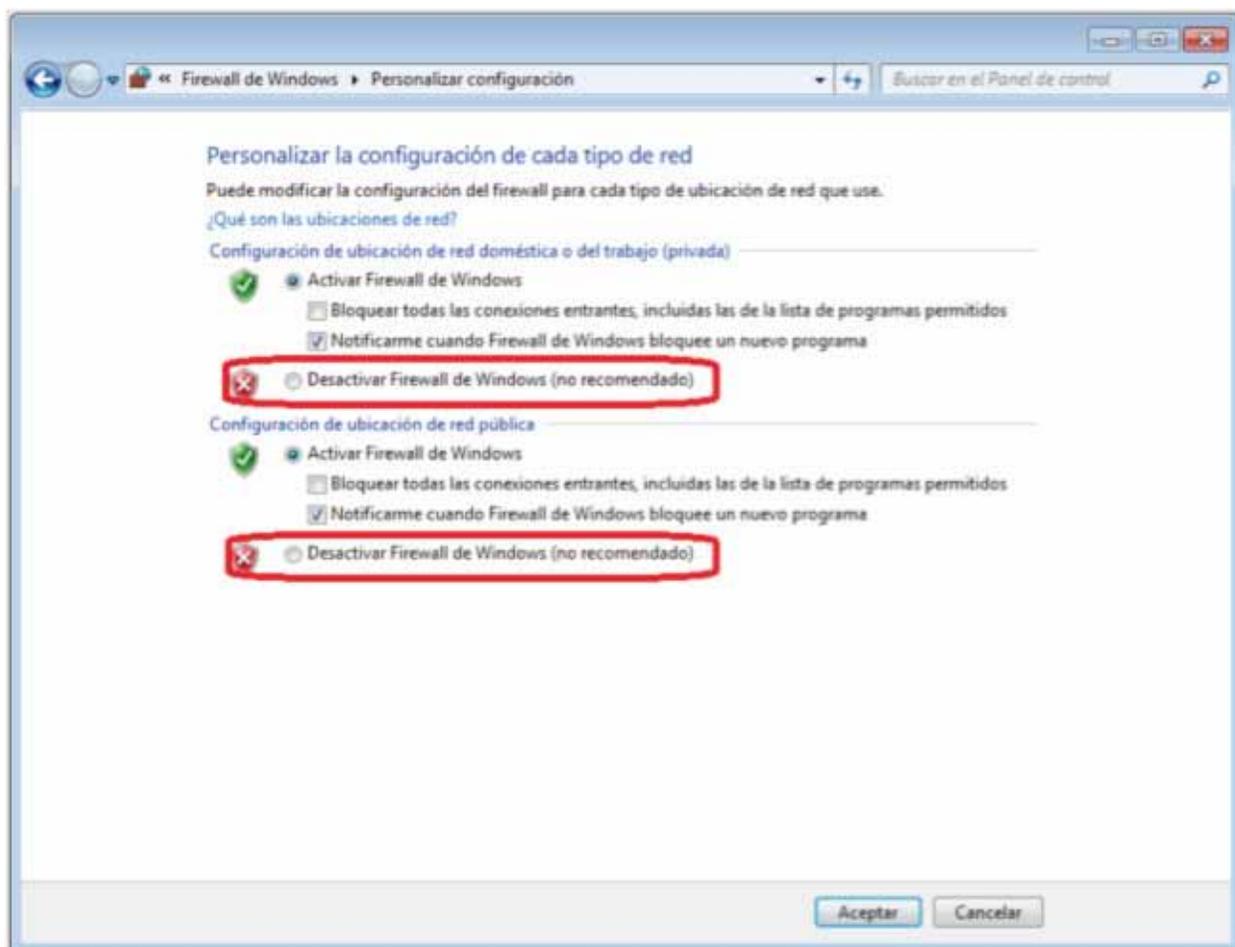


1.4.2.5 Por último presionar el botón “Aceptar”.

1.4.2.6 Dentro del Panel de control ubicar nuevamente “Cuentas de Usuario y Protección Infantil”.

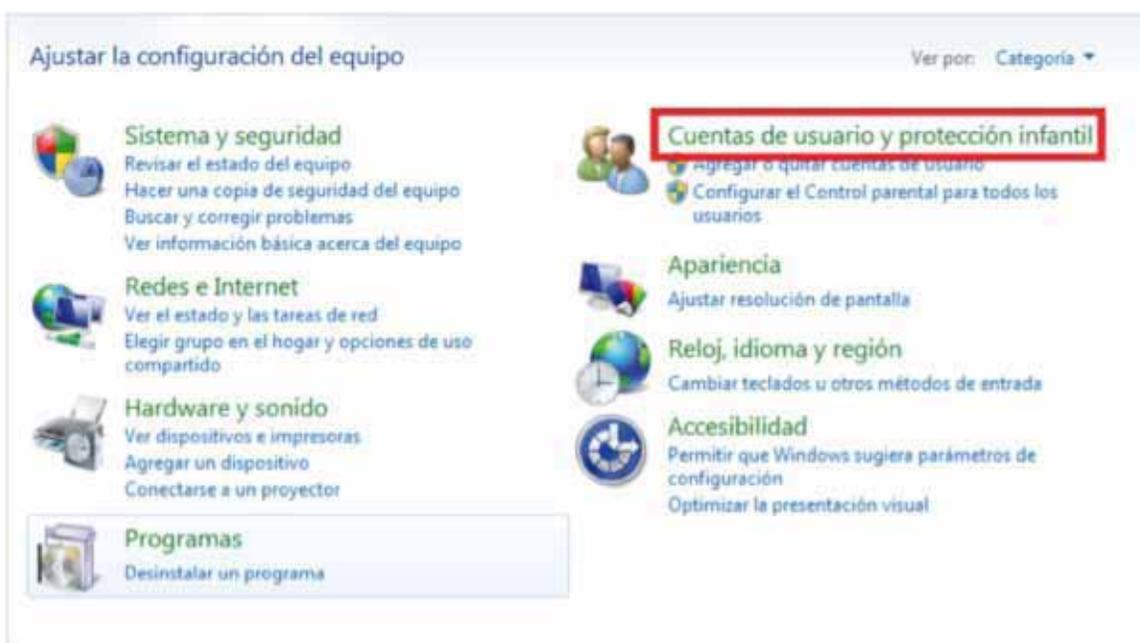

#### 1.4.2.7 Seleccionar "Cuentas de Usuario".

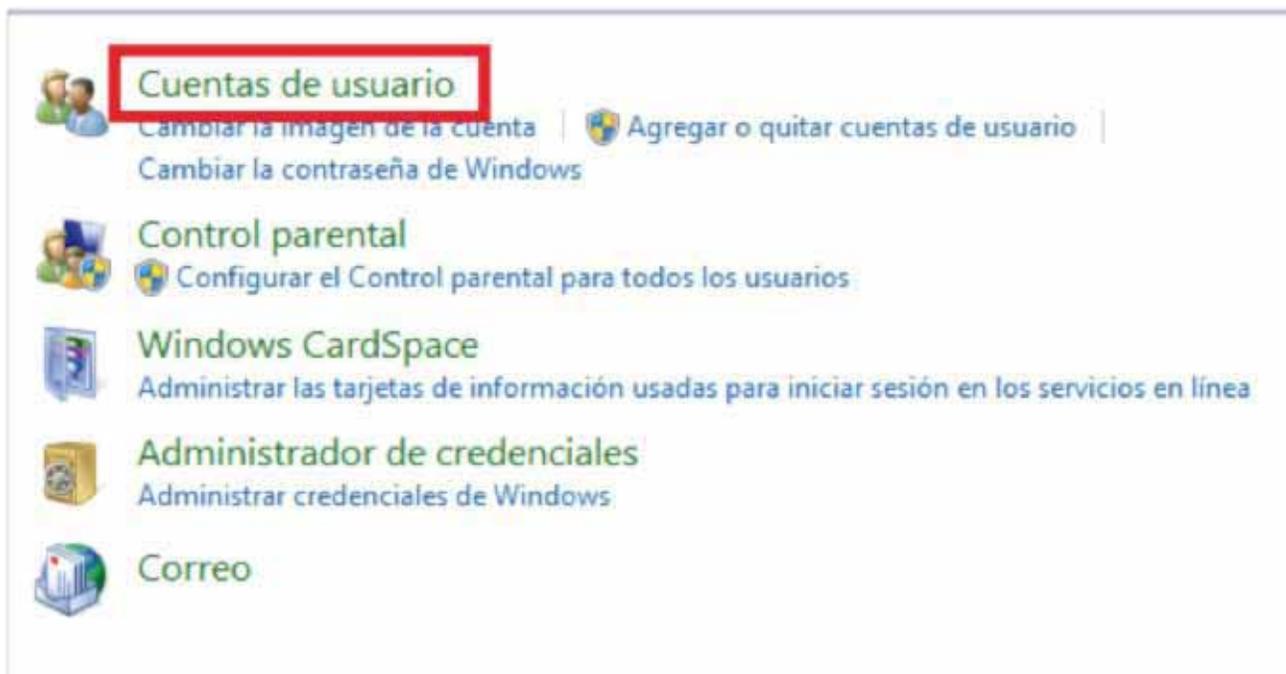

#### 1.4.2.8 Seleccionar "Cambiar Configuración de Control de cuentas de Usuario"

##### Realizar cambios en la cuenta de usuario

Cambiar la contraseña

Quitar la contraseña

Cambiar imagen

 Cambiar el nombre de cuenta

 Cambiar el tipo de cuenta

 Administrar otra cuenta

 Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario




Administrador  
Protegida por contraseña

Desplazar la barra de protección hacia abajo, presionar "Aceptar" y reiniciar su computadora.

Elija cuándo desea recibir notificaciones acerca de cambios en el equipo

Control de cuentas de usuario ayuda a impedir que programas perjudiciales realicen cambios en el equipo.  
[Más información acerca de la configuración de Control de cuentas de usuario](#)

Notificarme siempre

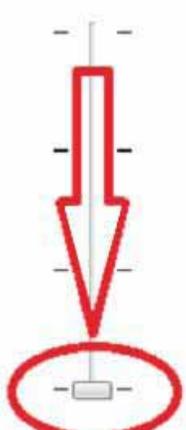


No notificarme nunca

**No notificarme nunca cuando:**

- Un programa intente instalar software o realizar cambios en el equipo
- Realice cambios en la configuración de Windows

**i** No recomendado. Elija esta opción sólo si necesita usar programas no certificados para Windows 7 porque no son compatibles con el Control de cuentas de usuario.

 Aceptar  Cancelar

## 2 INSTALACIÓN FD® 2011 DEMO

El archivo de "Instalación de Folios Digitales 2011" es el mismo para instalar FD® 2011 Demo, la forma de configurar desde [FDI Wizard](#) definirá la forma en que trabajará el sistema. Debe tomar en cuenta que el Demo y la versión Real no pueden instalarse en el mismo ordenador.

Para utilizar el Sistema "Folios Digitales 2011 Demo" se requiere que lo instale en su equipo.

Requisitos previos:

- ✓ Cumplir con los puntos listados en el apartado "[1 Requisitos para el Sistema Folios Digitales 2011](#)". Si usted no cumple alguno de los requisitos listados, el sistema no podrá funcionar de forma normal y es probable que presente problemas.
- ✓ Descargar el archivo de instalación (fdi\_setup.exe) desde nuestro portal [www.foliosdigitales.com](http://www.foliosdigitales.com).

Para instalar por primera vez el Sistema "Folios Digitales 2011 DEMO" debe seguir las siguientes indicaciones:

Verificar que no haya instalado "FD® 2011" como versión real, verificar que no haya instalado FD® (esquema 2010), posteriormente instalar el sistema ( "[2.1 ¿Cómo instalar FD®?](#)").

## 2.1 ¿Cómo instalar FD®?


Requisitos previos:

- ✓ Descargar el archivo instalador desde el portal.


Para instalar el sistema FD®, deberá seguir las indicaciones:

2.1.1 Ejecutar (hacer doble *click* en el archivo instalador ([fdi\\_setup2011.exe](#)) que fué descargado desde el portal de Folios Digitales®.


a) Elija el idioma de instalación y haga *click* en el botón "Aceptar".

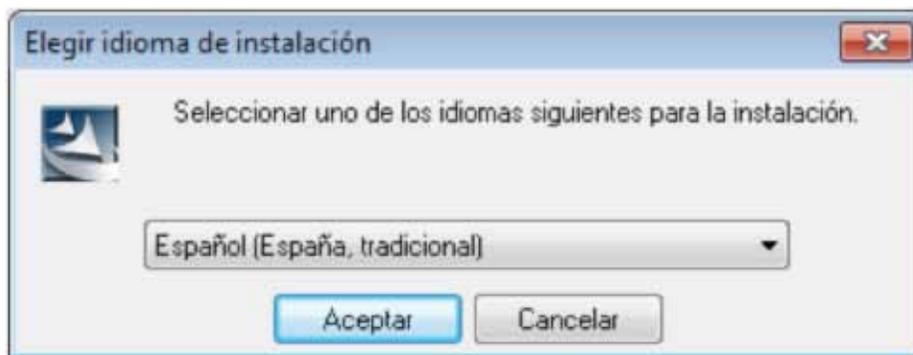


b) Haga click en el botón "Siguiete"

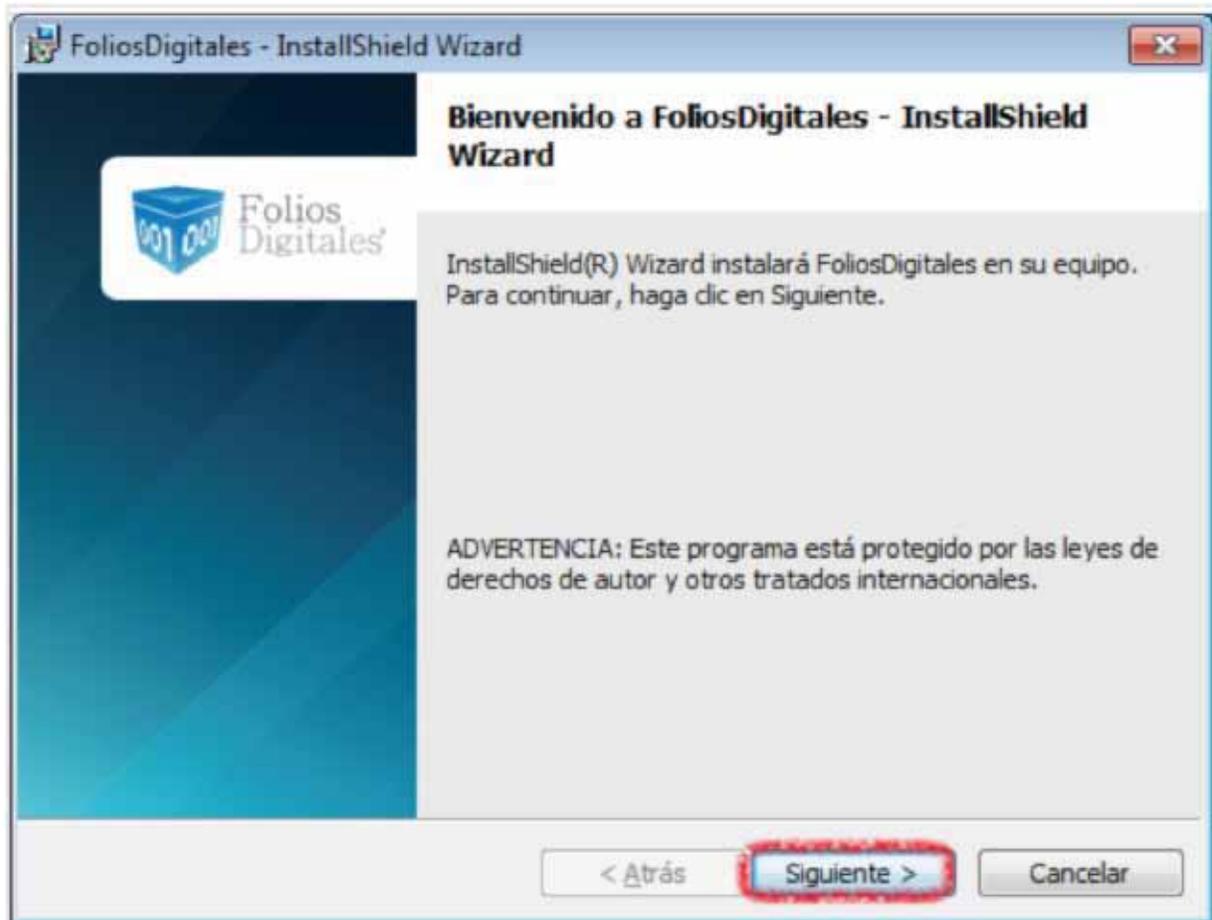

c) Acepte la Licencia de uso del Software y continúe con el proceso.

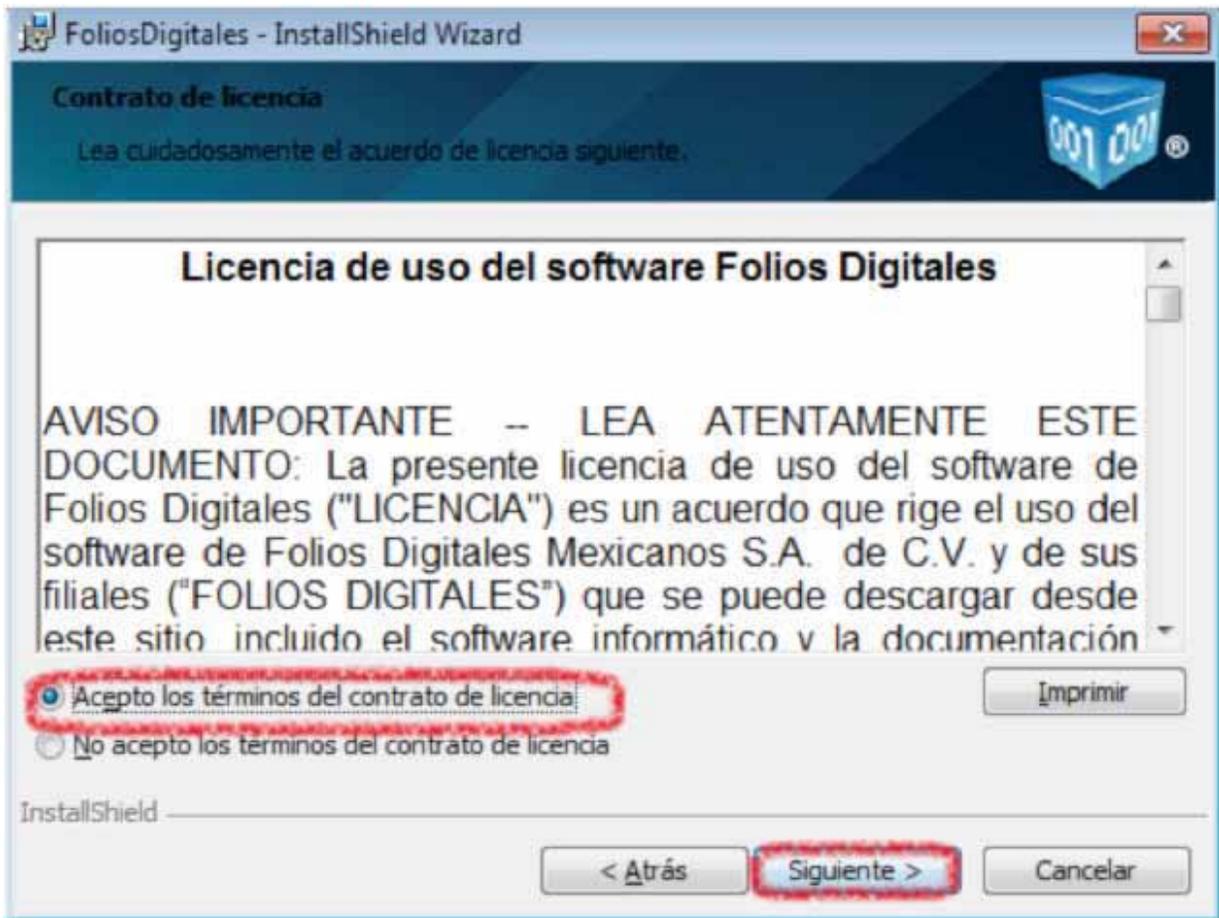

d) Proporcionar el nombre de usuario y de la organización para información complementaria del programa y presionar el botón "Siguiete".

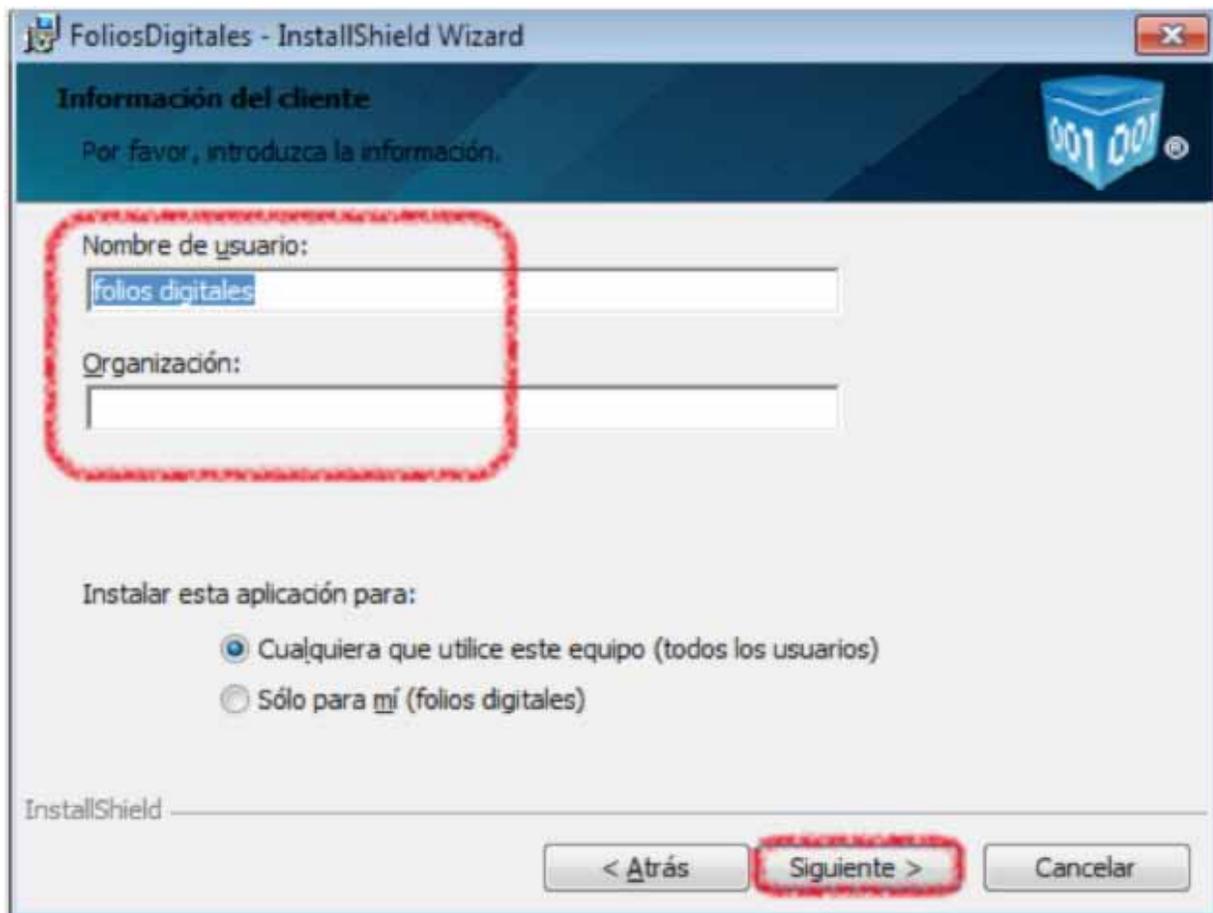

FoliosDigitales - InstallShield Wizard

**Información del cliente**

Por favor, introduzca la información.

Nombre de usuario:  
folios digitales

Organización:

Instalar esta aplicación para:

Cualquiera que utilice este equipo (todos los usuarios)

Sólo para mí (folios digitales)


InstallShield

< Atrás Siguiete > Cancelar

e) Seleccionar instalación "Completa" y presionar el botón "Siguiente".



f) Presionar el botón "Instalar" y esperar mientras dura el proceso, después presionar el botón "Finalizar".

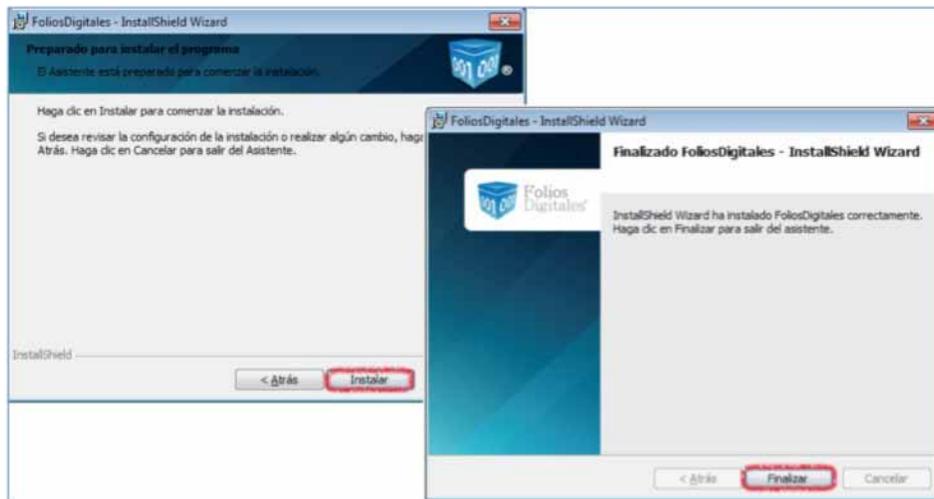


### 3 ¿CÓMO CONFIGURAR EL SISTEMA “FD® 2011 DEMO”?

Requisitos previos:


- ✓ Haber instalado el sistema de “FD® 2011”, si usted no lo ha instalado favor de consultar el apartado “2 *Instalación FD 2011 DEMO*”.

La configuración del Sistema “Folios Digitales 2011 DEMO” se realiza siguiendo los pasos:

3.1 Presionar el botón “Inicio” situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de su equipo, con lo que se desplegará un menú como el siguiente (el diseño puede variar dependiendo del sistema operativo), elegir “Todos los programas” o “Programas”:

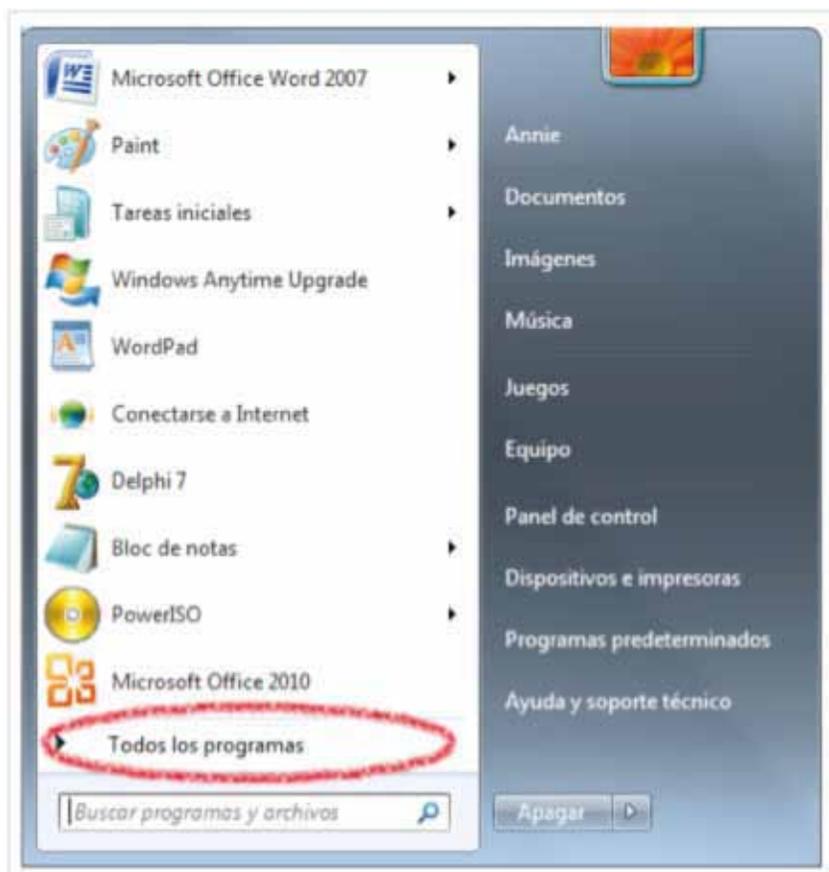

3.1.2 Hacer *click* en “Folios Digitales 2011” (se desplegará un submenú) y por último presionar “*FDI WIZARD*”.

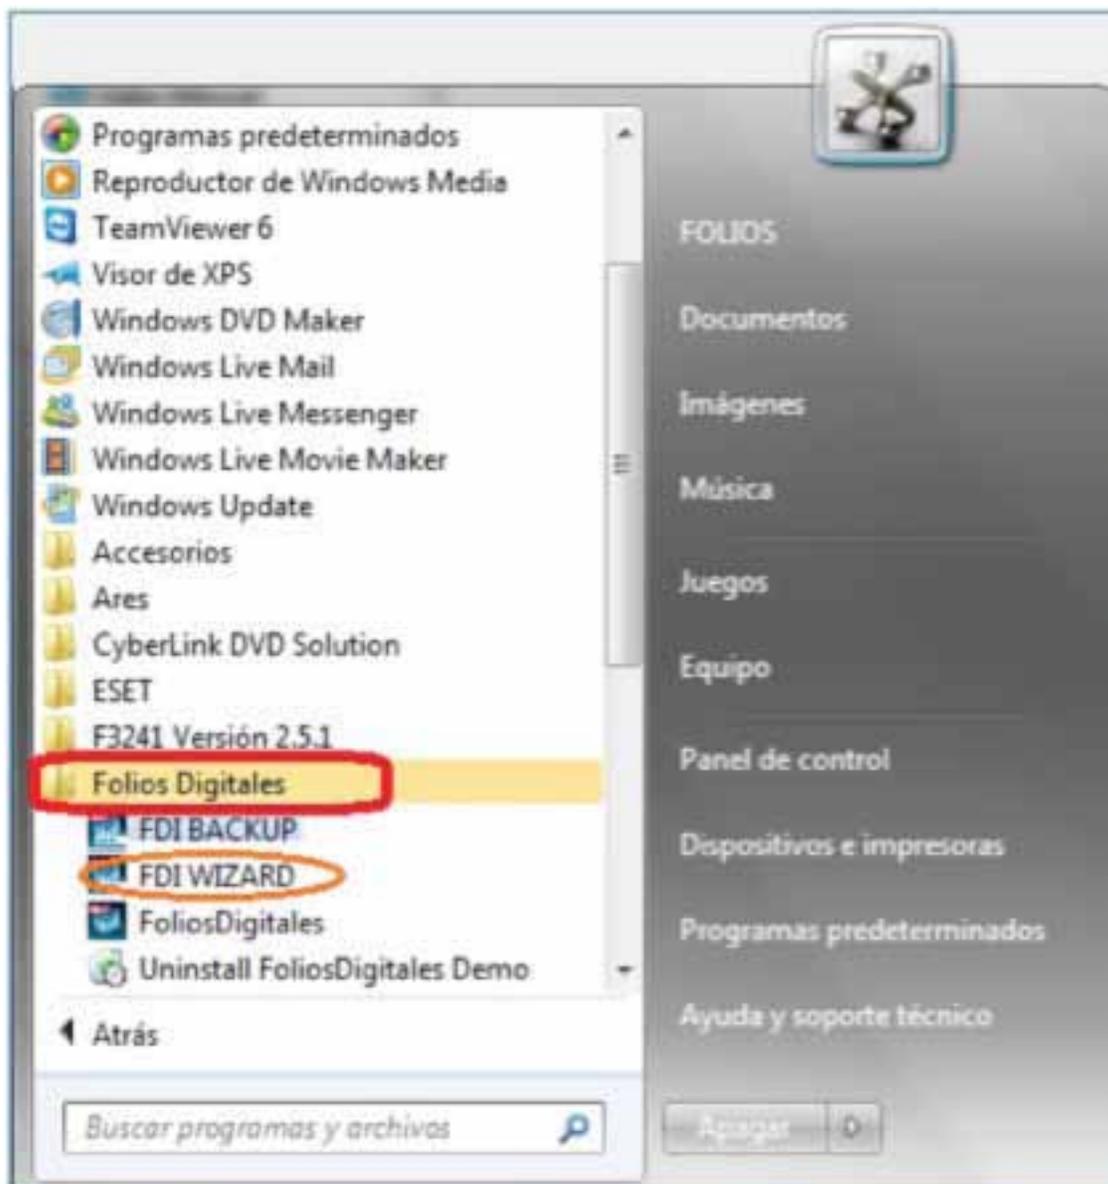


3.1.3 Ahora se configurará el sistema “FD® 2011” mediante el “Asistente de configuración” que se ejecuta con el paso anterior (3.1.2) . Presionar el botón “Siguiente”.



### 3.1.4 Configurar Matriz.

Presionar el botón “ ? ” Ubicado a la derecha y seleccionar la ubicación del archivo de Licencia de identificación ([Archivo FDI010101000.cnf](#)) ubicado en la ruta :  
C:/FoliosDigitales/FoliosDigitales2011

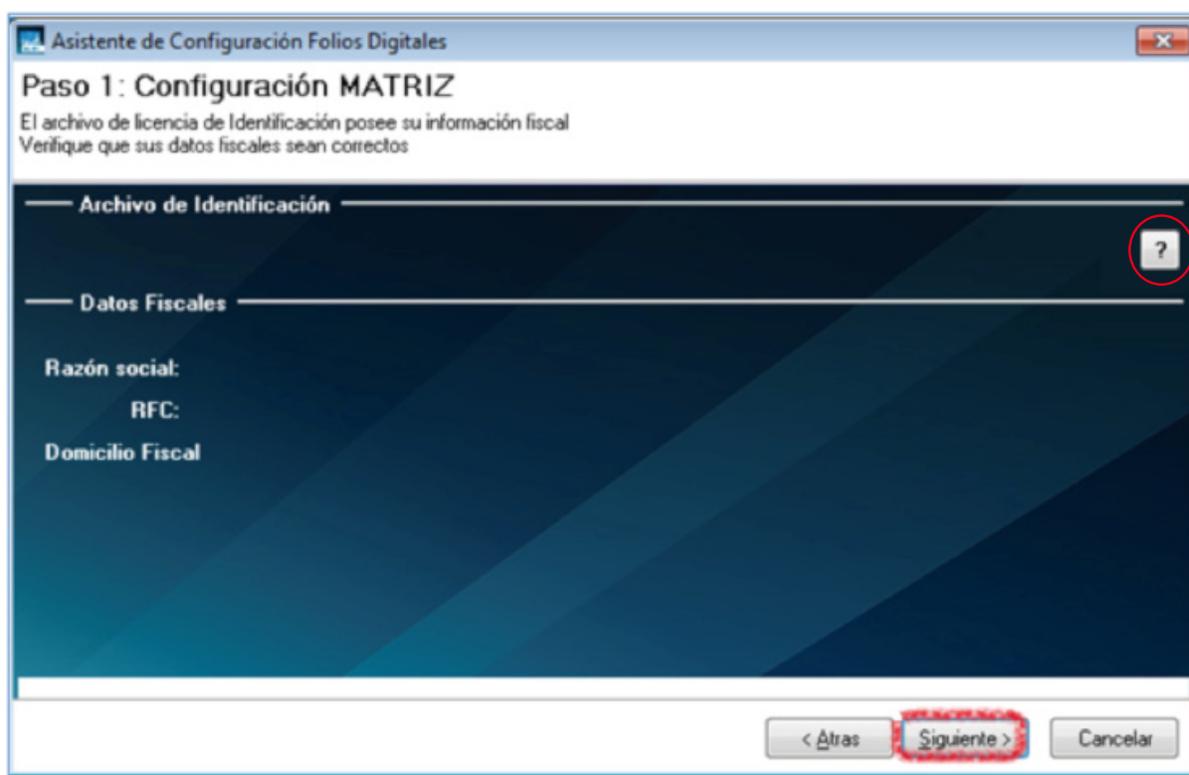

- b) Automáticamente se completa la sección “Datos Fiscales” con la información demostración.
- c) Seleccionar la ubicación de la Matriz y presionar el botón “Siguiente”.



Asistente de Configuración Folios Digitales

### Paso 1: Configuración MATRIZ

El archivo de licencia de Identificación posee su información fiscal  
Verifique que sus datos fiscales sean correctos

— Archivo de Identificación —  
C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales2011\FDI010101000config.cnf ?

— Datos Fiscales —

Razón social: EMPRESA INVALIDA FDI S.A. DE C.V.  
RFC: FDI010101000


Domicilio Fiscal  
AVE. SIEMPRE VIVA 1500 FRACC. SPRINGFIELD 82000  
CUERNAVACA MORELOS MEXICO

Resto del país  Frontera


< Atras **Siguiente >** Cancelar

### 3.1.5 Sellos de Facturación.

a) Presionar el botón que aparece del lado derecho (como se muestra la imagen) y seleccionar la ubicación del Sello Digital (archivo "RFCXXXs.key") en la ruta :  
C:/FoliosDigitales/FoliosDigitales2011

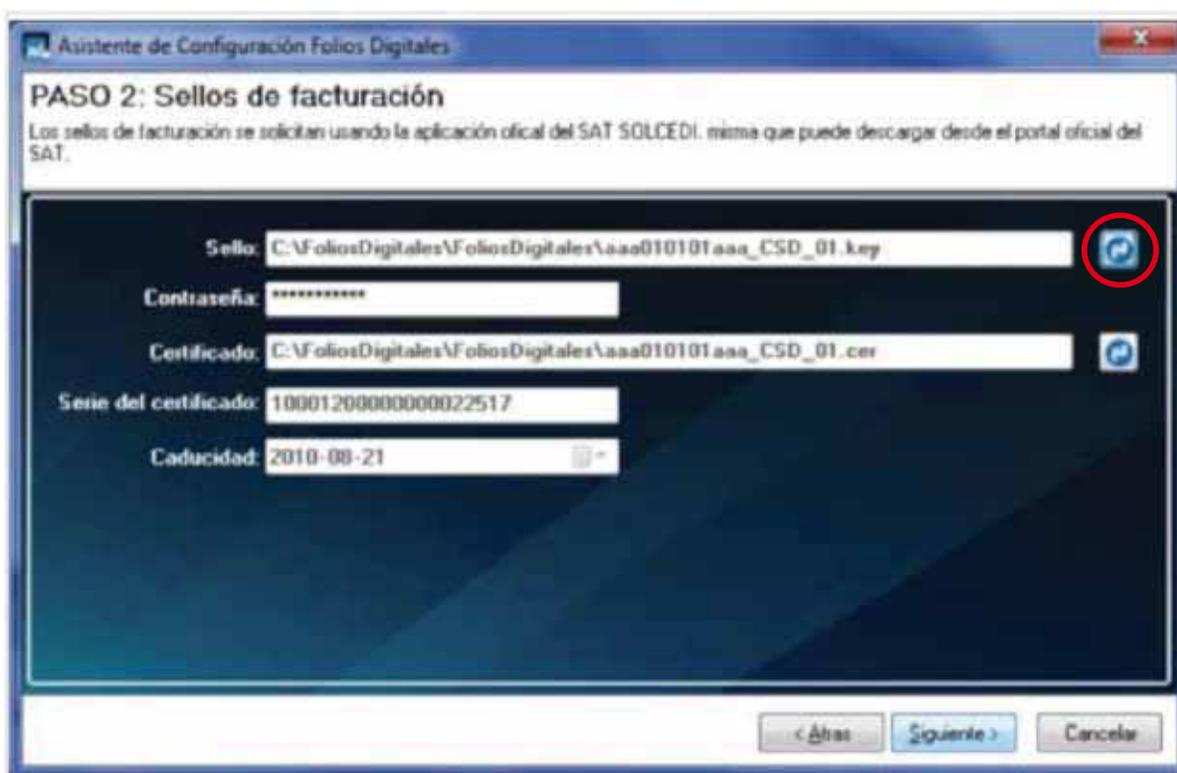

b) Ingresar la contraseña : a0123456789

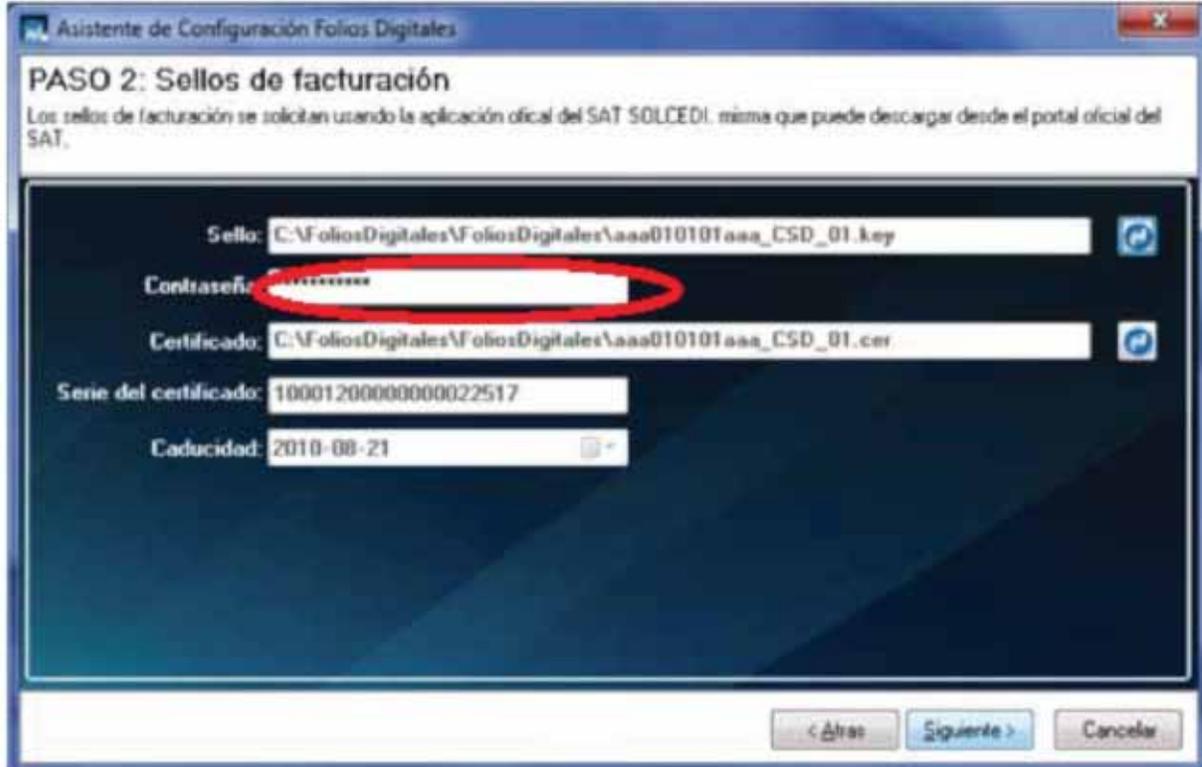

Asistente de Configuración Folios Digitales

### PASO 2: Sellos de facturación

Los sellos de facturación se solicitan usando la aplicación oficial del SAT SOLCEDI, misma que puede descargar desde el portal oficial del SAT.

Sello: C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales\aaaa010101aaa\_CSD\_01.key

Contraseña: \*\*\*\*\*

Certificado: C:\FoliosDigitales\FoliosDigitales\aaaa010101aaa\_CSD\_01.cer

Serie del certificado: 10001200000000022517

Caducidad: 2010-08-21


< Atras    Siguiente >    Cancelar

c) Presionar el segundo botón que aparece del lado derecho (como se muestra la imagen) y seleccionar la ubicación del Certificado (archivo 0001XXXX.cer) en la ruta :  
C:/FoliosDigitales/FoliosDigitales2011




d) Presionar el botón “Siguiente”.

e) Hacer click en el botón “?” que se encuentra a la derecha como se muestra en la imagen y seleccionar la ubicación del archivo de Licencia de Uso (archivo “licenses\_fdi.xml”) Ubicado en la ruta : C:/FoliosDigitales/FoliosDigitales2011

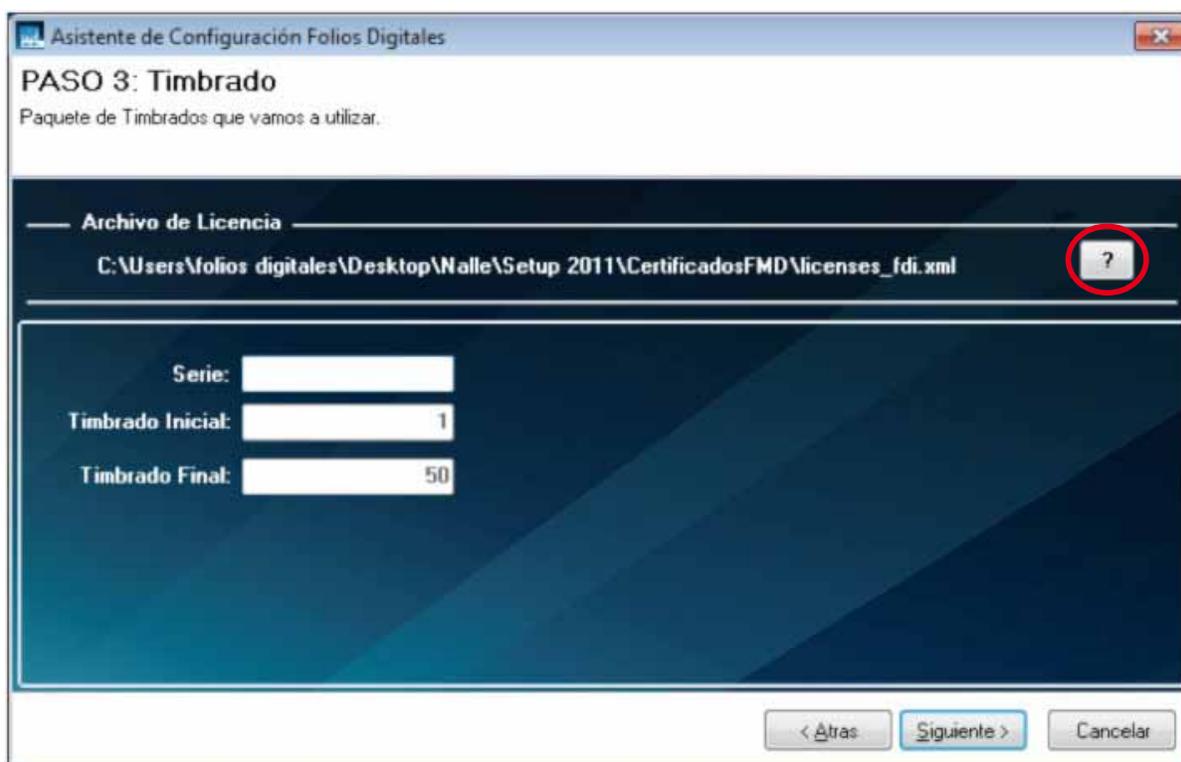

Al indicar la Licencia de Uso, de forma automática se completan los campos "Timbrado Inicial" y "Timbrado Final".

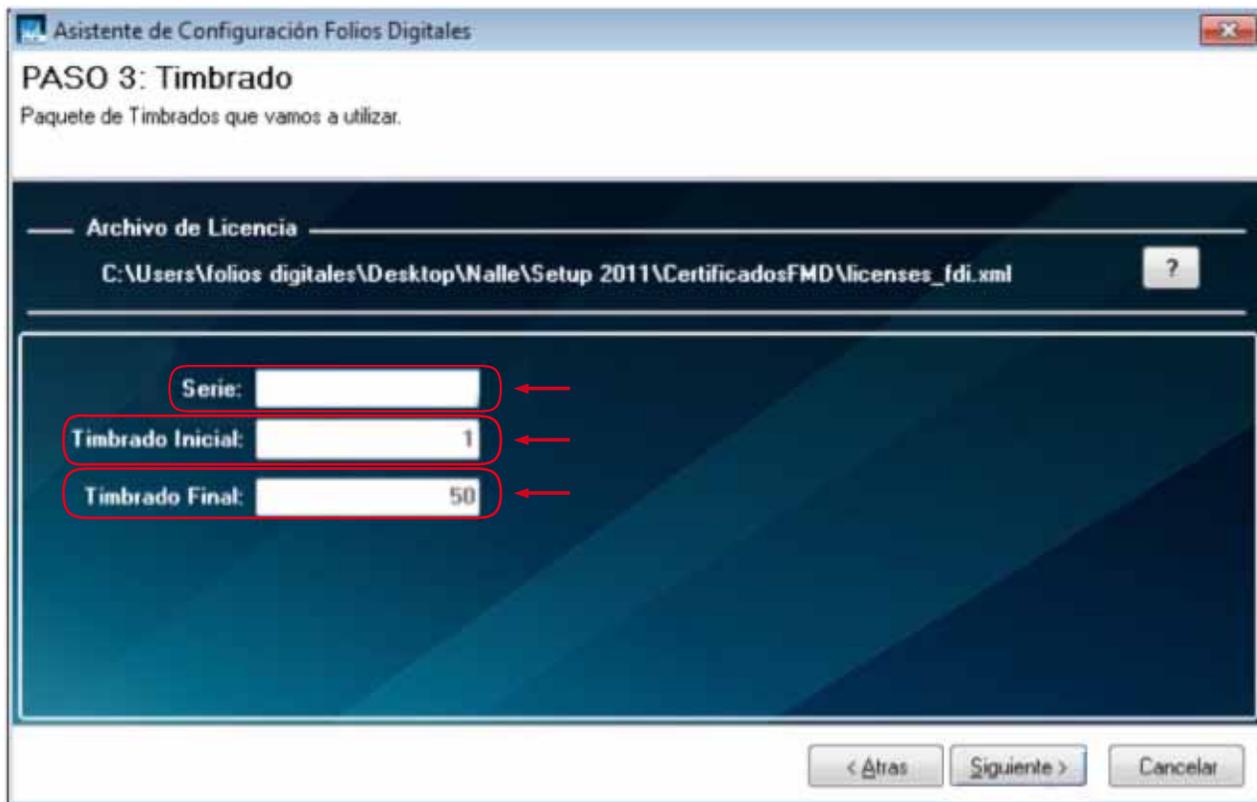

Asistente de Configuración Folios Digitales

### PASO 3: Timbrado

Paquete de Timbrados que vamos a utilizar.

Archivo de Licencia

C:\Users\Folios digitales\Desktop\Nalle\Setup 2011\CertificadosFMD\licenses\_fdi.xml


Serie:

Timbrado Inicial:


Timbrado Final:

< Atras    Siguiete >    Cancelar

i) Presionar el botón "Siguiete" y para finalizar "Terminar".

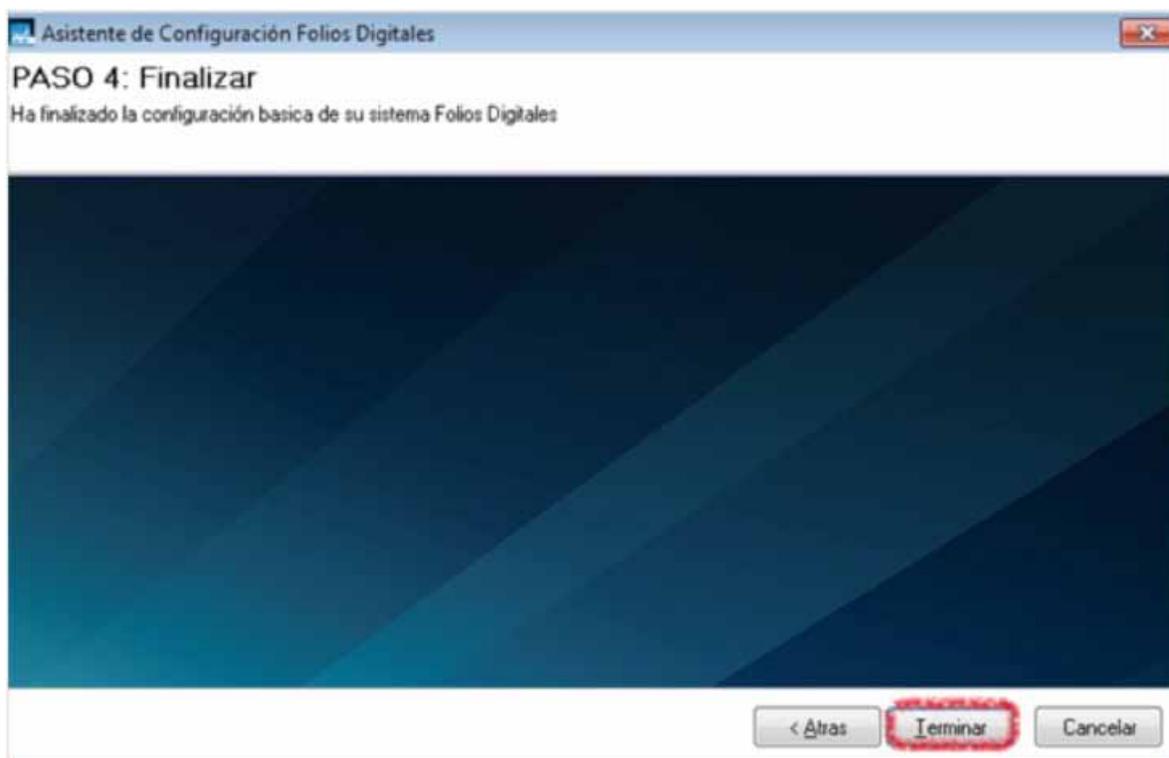

i) El Sistema muestra un mensaje de confirmación del Sistema "Folios Digitales 2011".

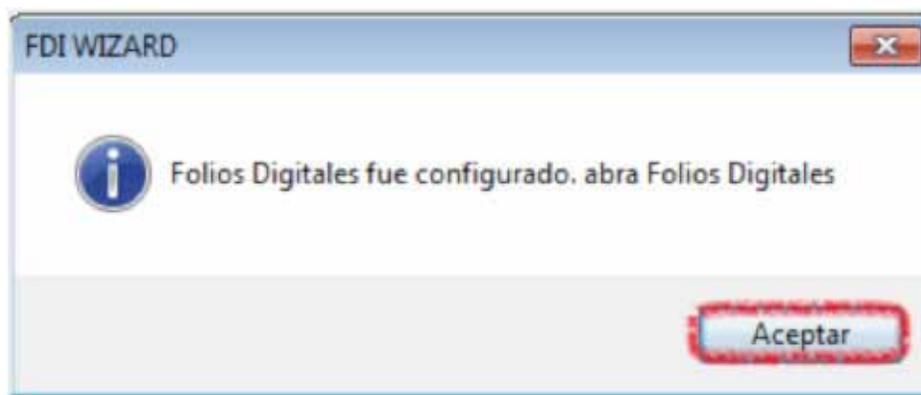



Si tiene alguna duda, por favor; comuníquese con nosotros.  
[soporte@foliosdigitales.com](mailto:soporte@foliosdigitales.com)